


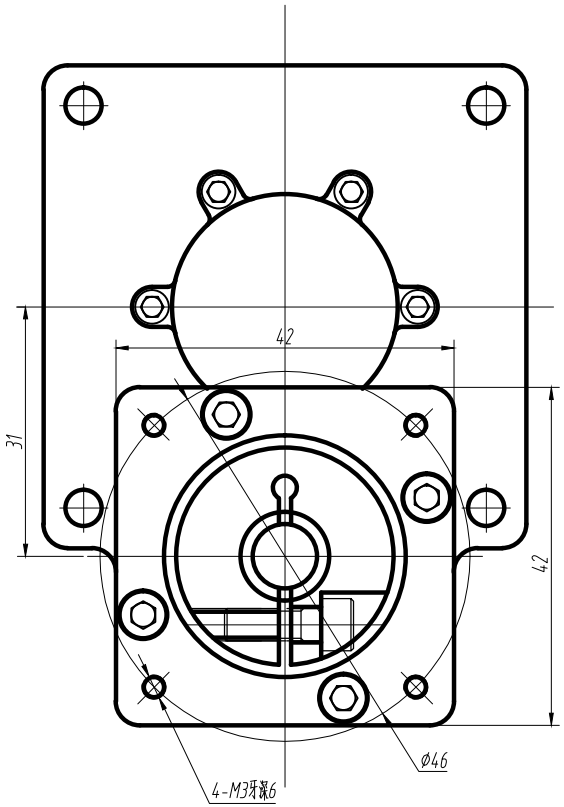


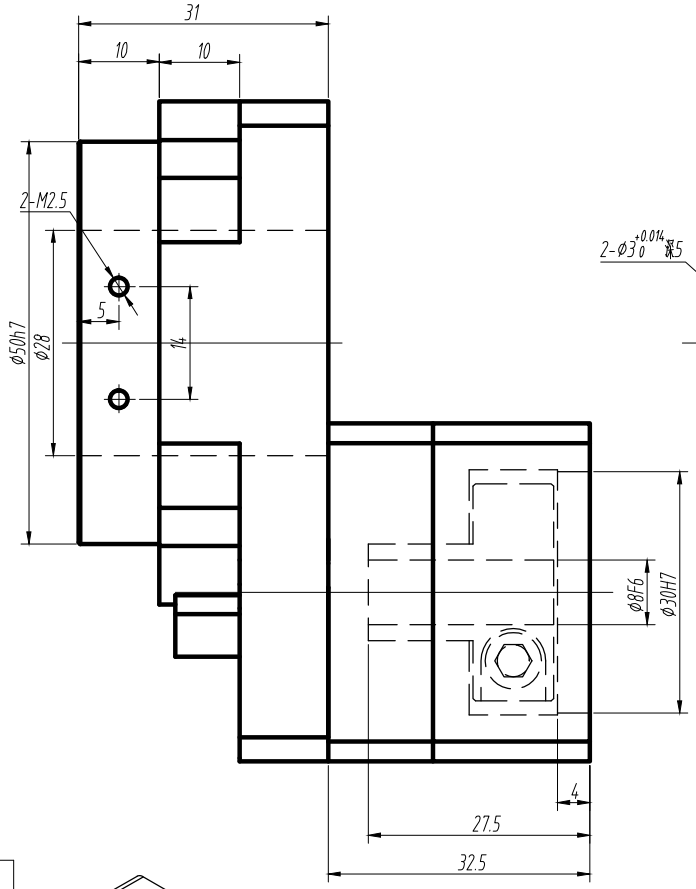

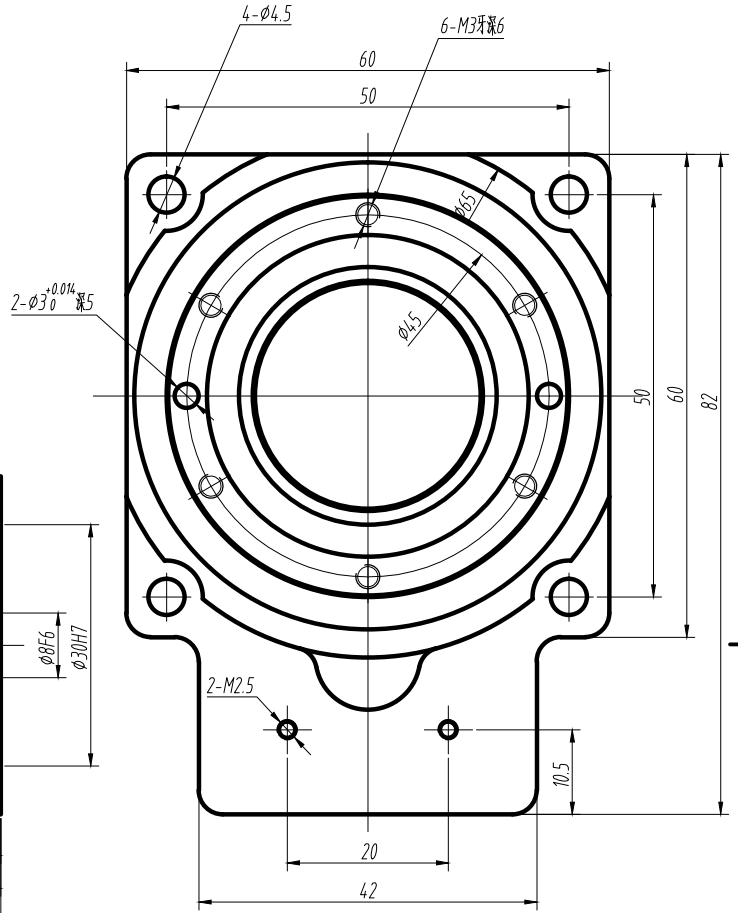

匹配马达 功率(尺寸) Macht der Motor(Größe)	50W(Φ8-24 Φ30-24- Φ3.5-Φ46)		
承载轴承类型 MITArt	交叉滚子轴承 RPA6028-1 Kreuz Wälzlager RPA6028-1		
最大倾覆力矩 Maximalekippmoment	137.0Nm		
最大径向力 MaxDieKraft	1930 N	最大轴向力 MaxAxialeKraft	1930 N
容许扭矩 Zulässige drehmoment	4.0Nm	容许惯性扭矩 Zulässige mehr drehmoment	20.0Nm
额定输入转速 Rating-Geschwindigkeit	3000RPM	最大输入转速 Die drehzahl ist der größte	5000RPM
回转精度 Umdrehen.	≤1 arcmin (±0.5)	寿命 Leben	20000h
重量 Gewicht		防护等级 Schutz.	IP64
旋转平台端面跳动 Am ende schlägt	0.01	旋转平台径向跳动 Auslauf.	0.01
润滑方式 Schmierung	长效润滑 Langewirkung"	使用温度 Mitdertemperatur	-25°~ +90°
安装方式 Montage-modus	任意 Willkürliche	设计承重 Design-tragenden	12Kg

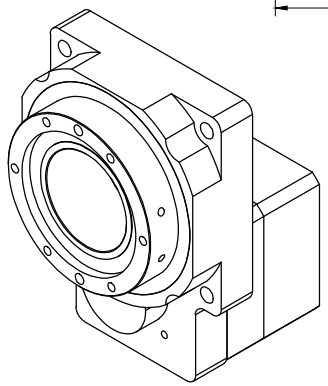

						ASDR60-5K	KAISIDUNER 艾伺顿尔	
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日			
设计			标准化			数量	重量	比例
								1:1
审核								
工艺			批准					