
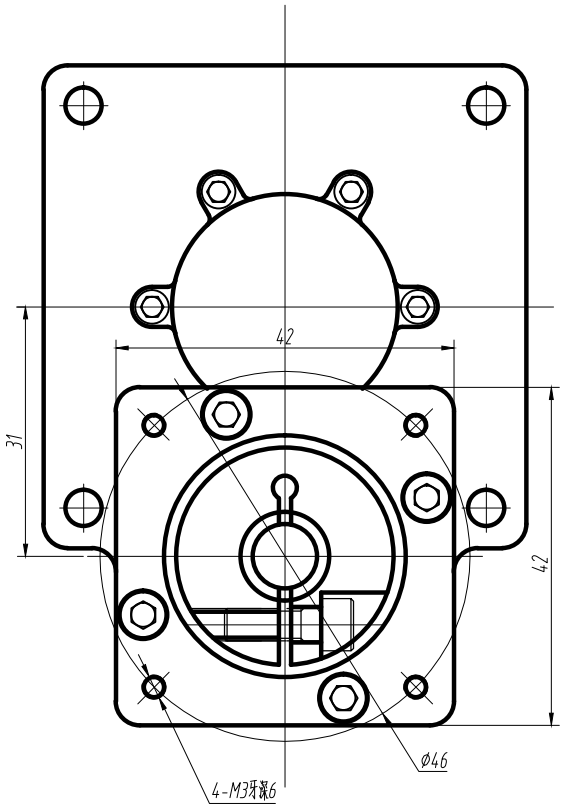
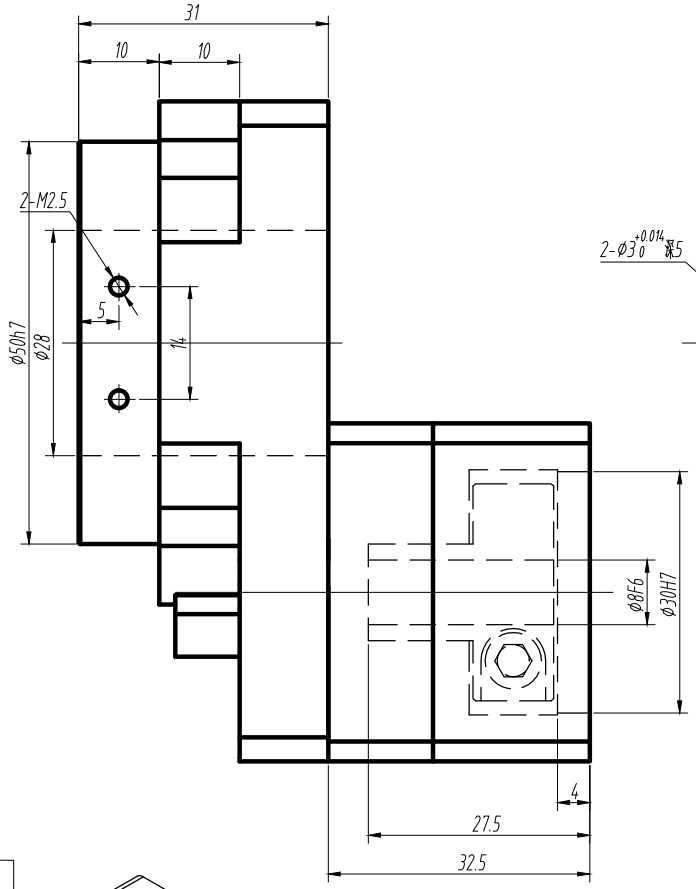
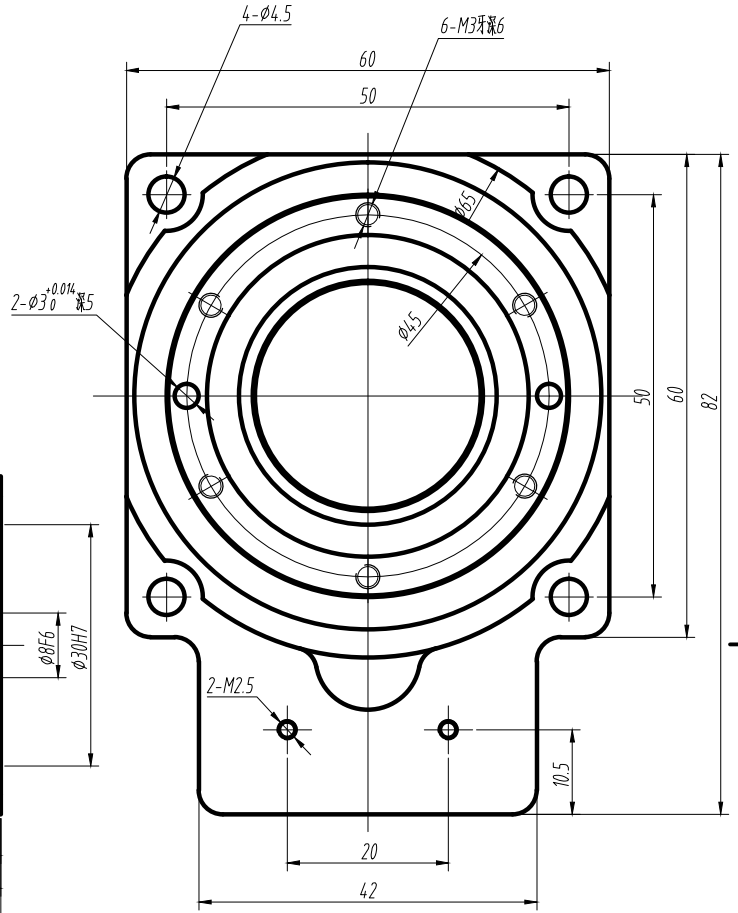



| | | | |
|---|---|---|---|
| 匹配马达 功率(尺寸)<br>Macht der Motor(Größe) | 50W( Φ8-24 Φ30-24- Φ3.5-Φ46) | | |
| 承载轴承类型<br>MITArt | 交叉滚子轴承 RPA6028-1 Kreuz Wälzlager RPA6028-1 | | |
| 最大倾覆力矩<br>Maximalekippmoment | 137.0Nm | | |
| 最大径向力<br>MaxDieKraft | 1930 N | 最大轴向力<br>MaxAxialeKraft | 1930 N |
| 容许扭矩<br>Zulässige drehmoment | 4.0Nm | 容许惯性扭矩<br>Zulässige mehr drehmoment | 20.0Nm |
| 额定输入转速<br>Rating-Geschwindigkeit | 3000RPM | 最大输入转速<br>Die drehzahl ist der größte | 5000RPM |
| 回转精度<br>Umdrehen. | ≤1 arcmin<br>(±0.5) | 寿命<br>Leben | 20000h |
| 重量<br>Gewicht | | 防护等级<br>Schutz. | IP64 |
| 旋转平台端面跳动<br>Am ende schlägt | 0.01 | 旋转平台径向跳动<br>Auslauf. | 0.01 |
| 润滑方式<br>Schmierung | 长效润滑<br>Langewirkung" | 使用温度<br>Mitdertemperatur | -25°~ +90° |
| 安装方式<br>Montage-modus | 任意<br>Willkürliche | 设计承重<br>Design-tragenden | 12Kg |

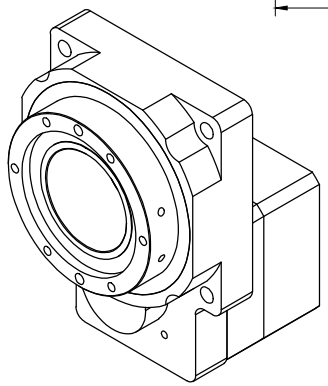

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ASDR60-10K | AISIDUNER 艾迪顿尔 | |
| 标记 | 处数 | 分区 | 更改文件号 | 签名 | 年月日 | | | |
| 设计 | | | 标准化 | | | 数量 | 重量 | 比例 |
| | | | | | | | | 1:1 |
| 审核 | | | | | | | | |
| 工艺 | | | 批准 | | | | | |

1