
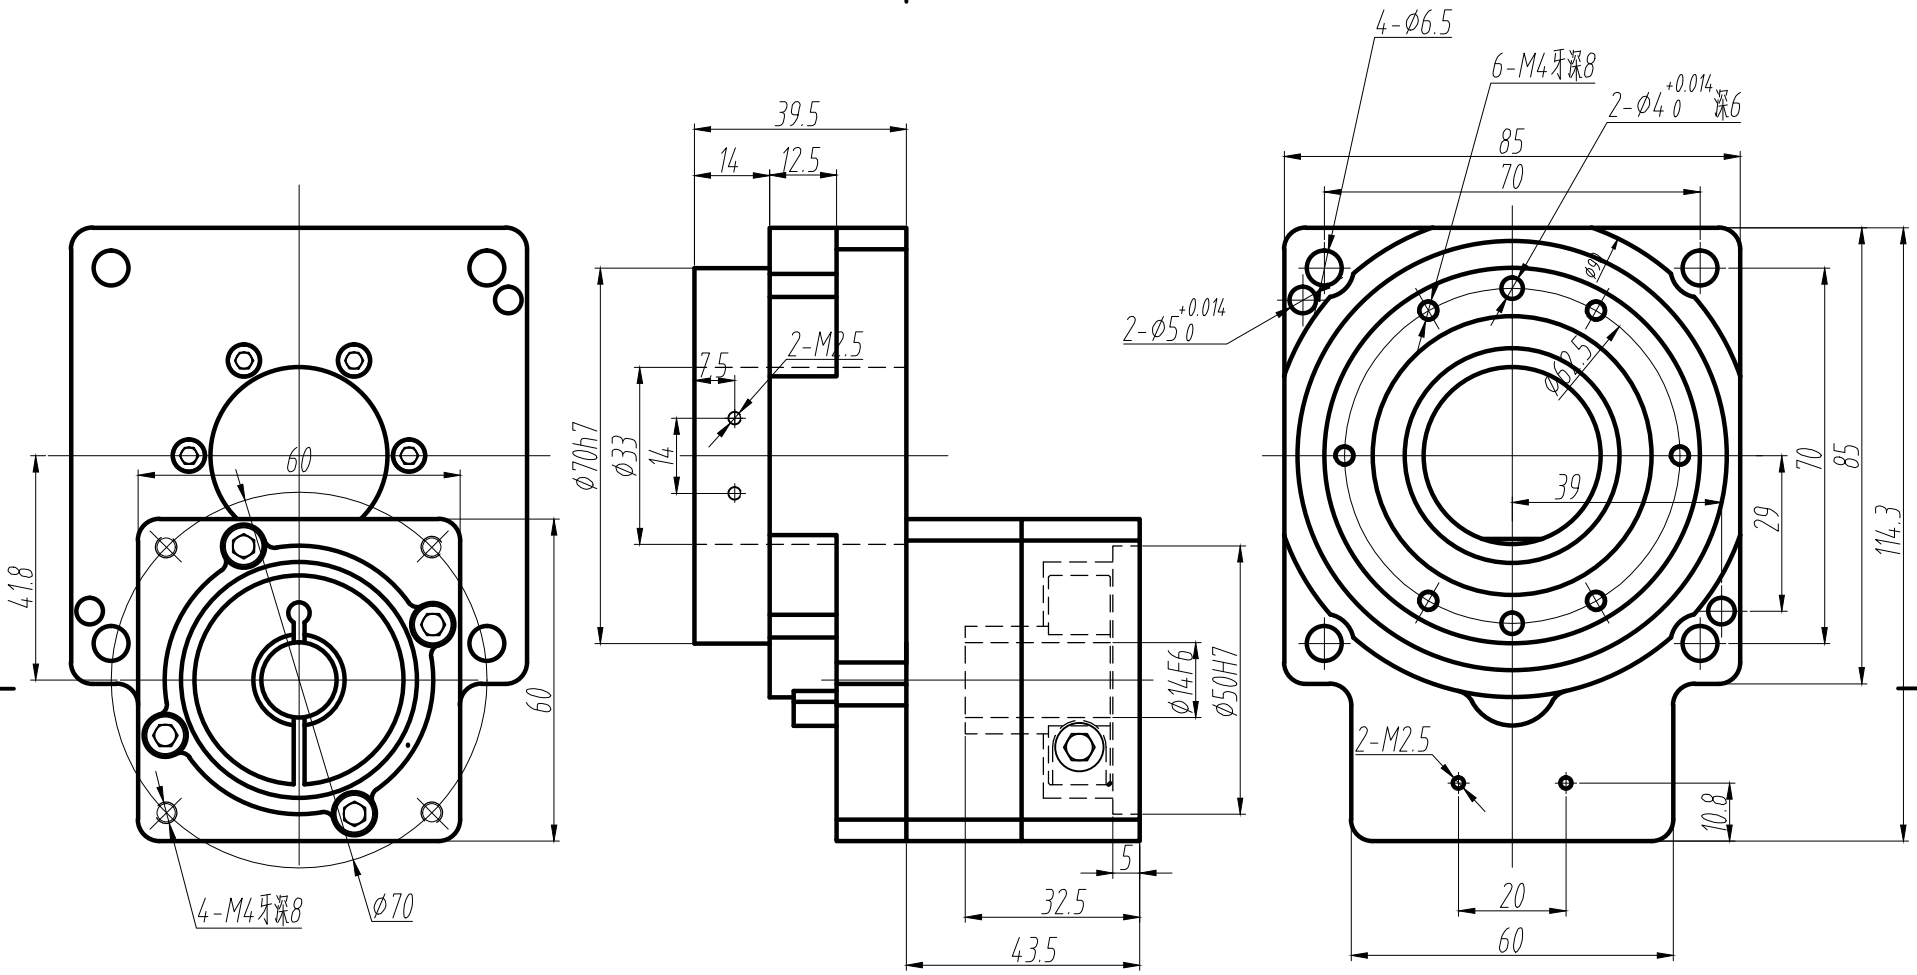


匹配马达 功率(尺寸) Macht der Motor(Größe)	400W (ø14-30/ø50-3 4-ø4.5-ø70)		
承载轴承类型 MIT Art	交叉滚子轴承 RPA8533-1 Kreuz Wälzlager RPA8533-1		
最大倾覆力矩 Maximale kippmoment	369 Nm		
最大径向力 Max Die Kraft	4800 N	最大轴向力 Max Axiale Kraft	4800 N
容许扭矩 Zulässige drehmoment	16.0Nm	容许惯性扭矩 Zulässige mehr drehmoment	50.0Nm
额定输入转速 Rating - Geschwindigkeit	3000RPM	最大输入转速 Die drehzahl ist der größte	4500RPM
回转精度 Umdrehen.	≤1 arcmin (±0.5)	寿命 Leben	20000h
重量 Gewicht		防护等级 Schutz.	IP64
旋转平台端面跳动 Am ende schlägt	0.01	旋转平台径向跳动 Auslauf.	0.01
润滑方式 Schmierung	长效润滑 Lange wirkung "	使用温度 Mit der temperatur	-25°~ +90°
安装方式 Montage - modus	任意 Willkürliche	设计承重 Design - tragenden	22Kg

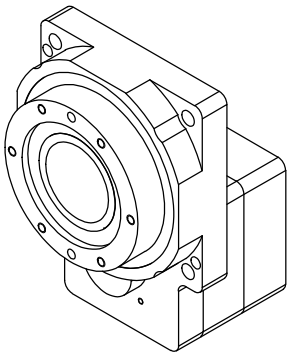

技术要求：

1.未注线性尺寸公差依 GB/T 1804-2000
2. 未注几何公差依 GB/T 1184-1996

						ASDR-85	AISIDUNER 艾何顿尔	
标记	处数	分区	更改文件号		签名	年月日		
设计				标准化		数量	重量	比例
								1:1
审核								
工艺				批准		Die Deutschen Smit(斯密特) - ausrüstung Co., Ltd.		