
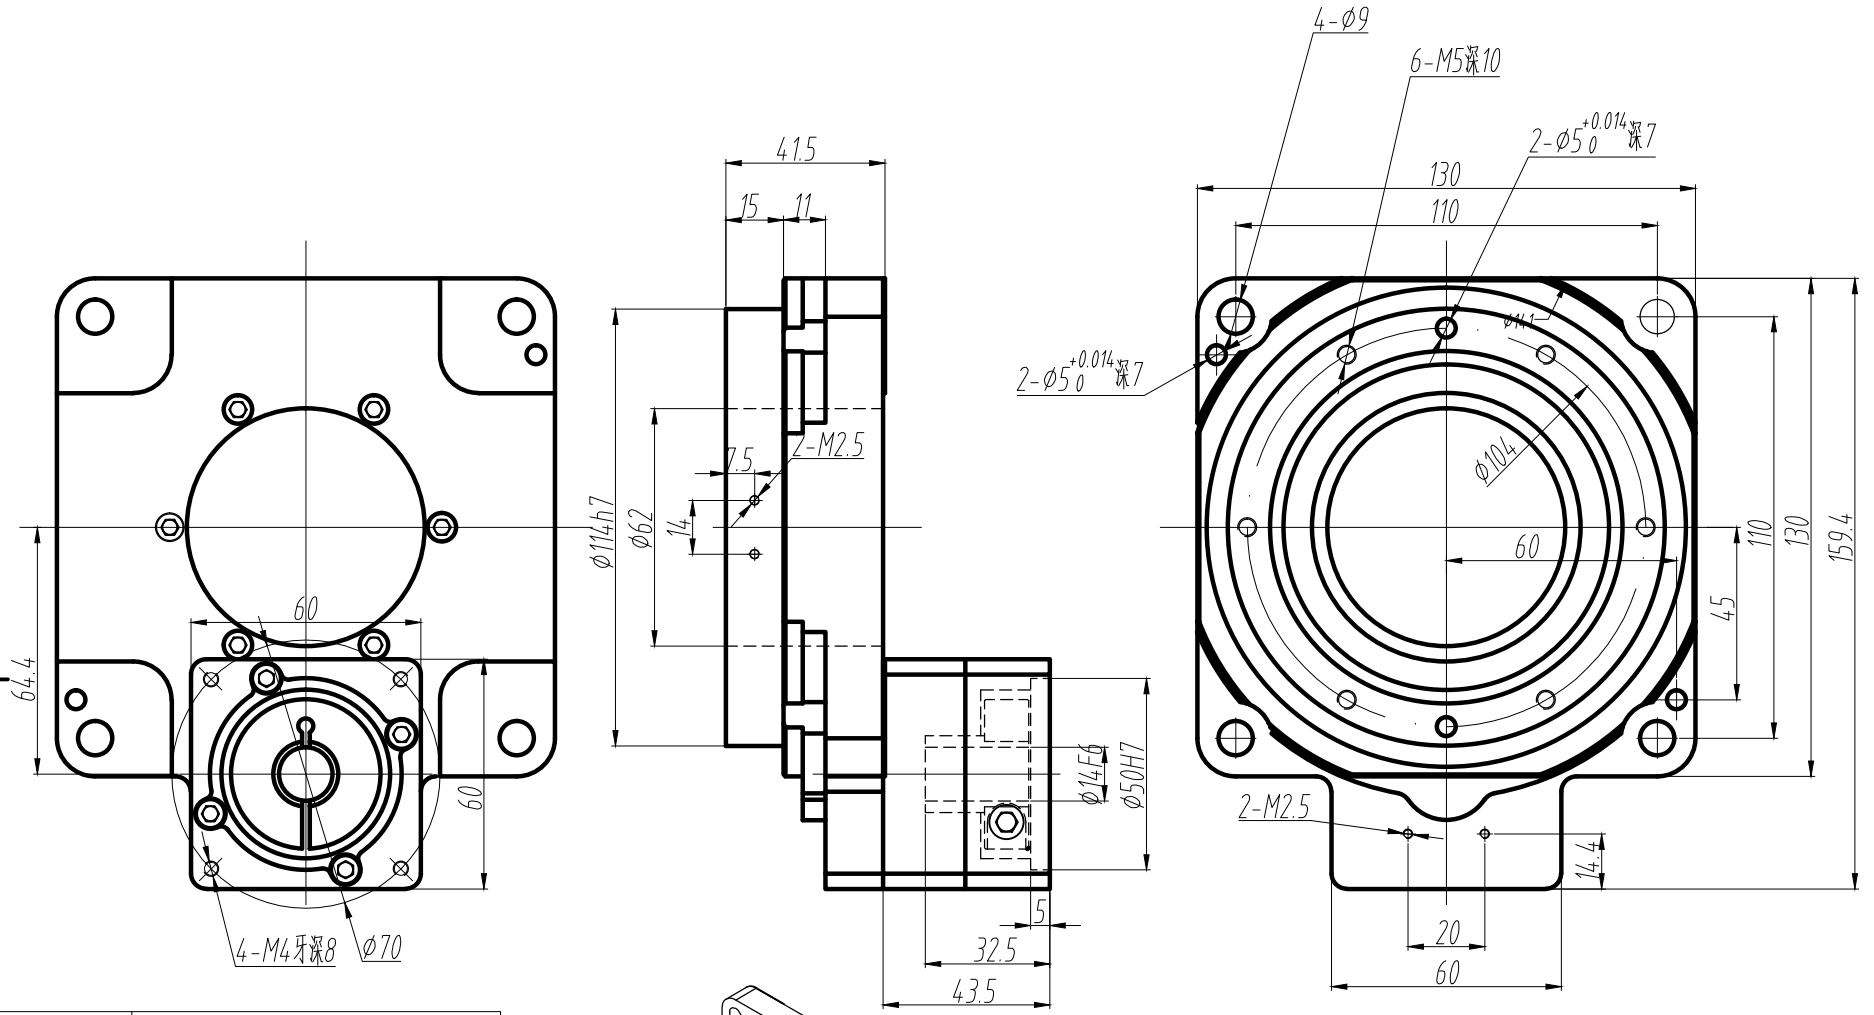




匹配马达 功率(尺寸) Macht der Motor(Größe)	400W(Ø14-30 Ø50-34- Ø4.5-Ø70)		
承载轴承类型 MITArt	交叉滚子轴承 RPA13062-1 Kreuz Wälzlager RPA13062-1		
最大倾覆力矩 Maximalekippmoment	1090 Nm		
最大径向力 MaxDieKraft	8400 N	最大轴向力 MaxAxialeKraft	8400 N
容许扭矩 Zulässige drehmoment	45.0Nm	容许惯性扭矩 Zulässige mehr drehmoment	120.0RPM
额定输入转速 Rating-Geschwindigkeit	2000RPM	最大输入转速 Die drehzahl ist der größte	3000RPM
回转精度 Umdrehen.	≤1 arcmin (±0.5)	寿命 Leben	20000h
重量 Gewicht		防护等级 Schutz.	IP64
旋转平台端面跳动 Am ende schlägt	⌭ 0.01	旋转平台径向跳动 Auslauf.	⌭ 0.01
润滑方式 Schmierung	长效润滑 Langewirkung"	使用温度 Mitdertemperatur	-25°~ +90°
安装方式 Montage-modus	任意 Willkürliche	设计承重 Design-tragenden	50Kg

技术要求：

1.未注线性尺寸公差依 GB/T 1804-2000
2.未注几何公差依 GB/T 1184-1996

							ASDR130-10K	AISIDUNER 艾得钦尔
标记	处数	分区	更改文件号		签名	年月日		
设计				标准化			数量 / 重量 / 比例	
审核							1:1	
工艺				批准				