


適用馬達尺寸 / COMPATIBLE MOTOR DIMENSIONS							
A	B	C	D	E	F	H	L
14	73	≦42	≦5	98.4	6.1~8	90~110	≧C-5

输出端

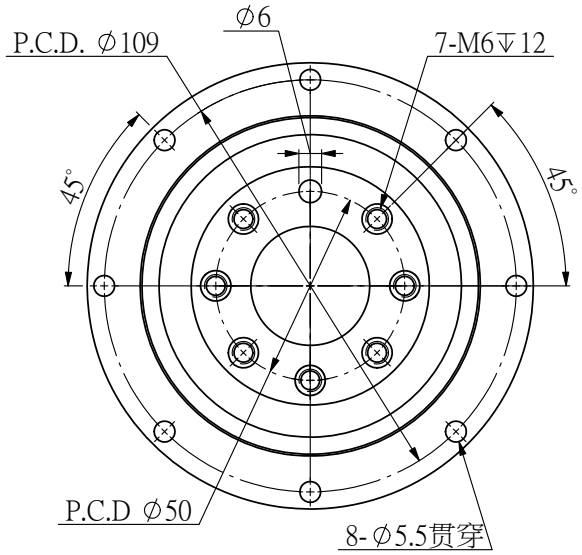

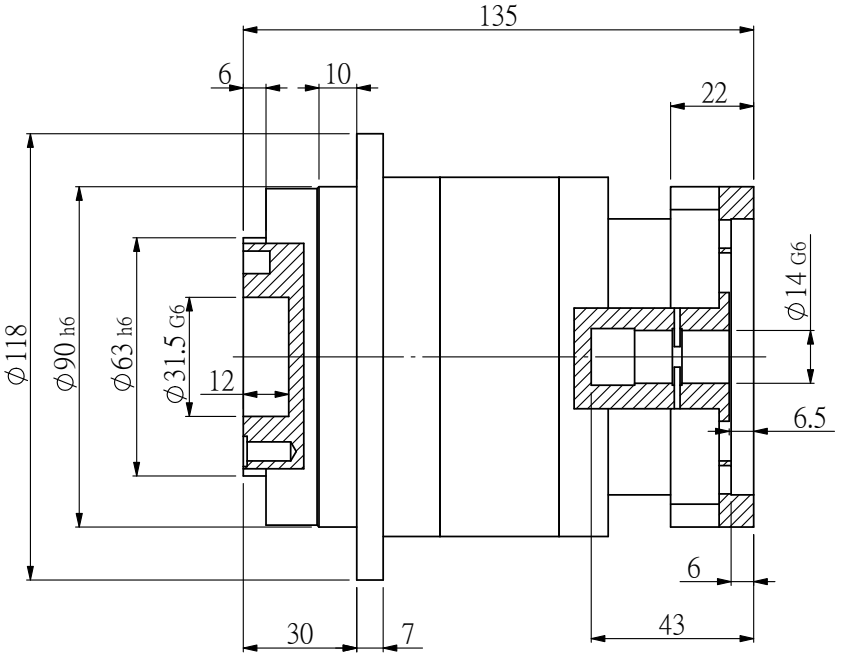

输入端

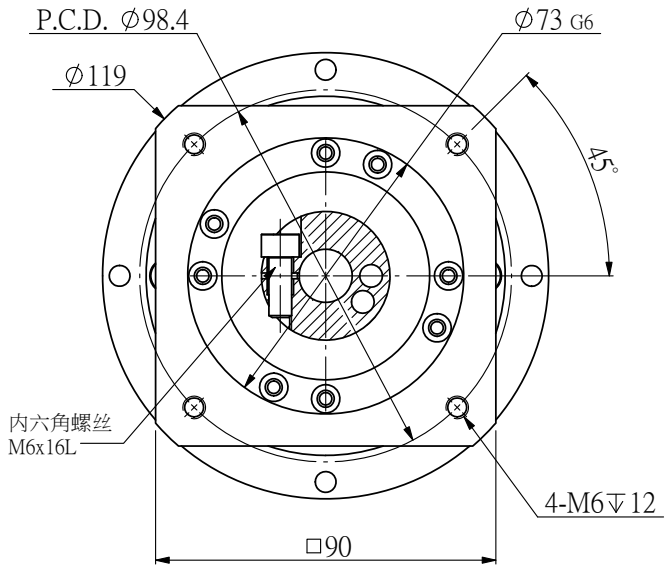

客户选型	型号	传动比	额定输出扭矩(Nm)
	DPG90-L2-20	20	90
	DPG90-L2-25	25	90
	DPG90-L2-35	35	90
	DPG90-L2-40	40	90
	DPG90-L2-50	50	90
	DPG90-L2-70	70	90
	DPG90-L2-100	100	60

额定输出扭矩： ___ NM
最大输出转矩：1.5倍额定转矩
额定输入转速：2600~4500RPM
最大输入转速：6000RPM
普通回程背隙：≤ 5 Arcmin

平均使用寿命：20000h
满载传动效率：≥ 90%
使用温度范围：-20~+80℃
润滑油脂:全合成润滑脂
噪音值 ：≤60ｄＢ

规格尺寸如有变更，恕不另行通知
SPECIFICATIONS ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT PRIOR NOTICE

机 型	DPG90-L2		深圳市合富源機電設備有限公司
图 号			電話：0769-82868665 傳真：82220290