


適用馬達尺寸 / COMPATIBLE MOTOR DIMENSIONS							
A	B	C	D	E	F	H	L
≦19	70	≦47	≦4	90	5.1~6	70~110	≧C-4


输出端

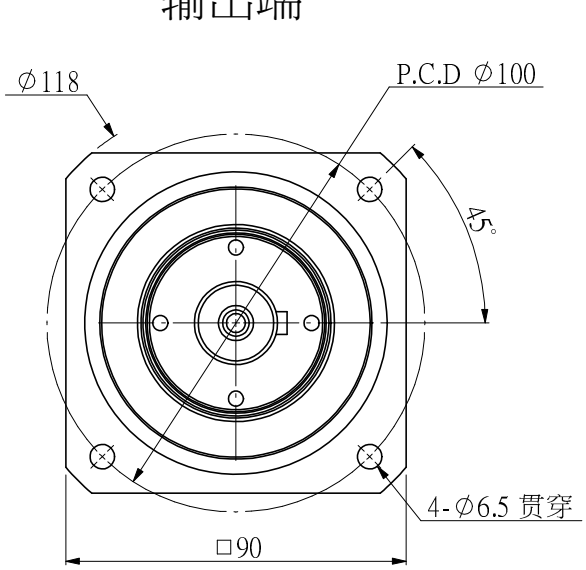

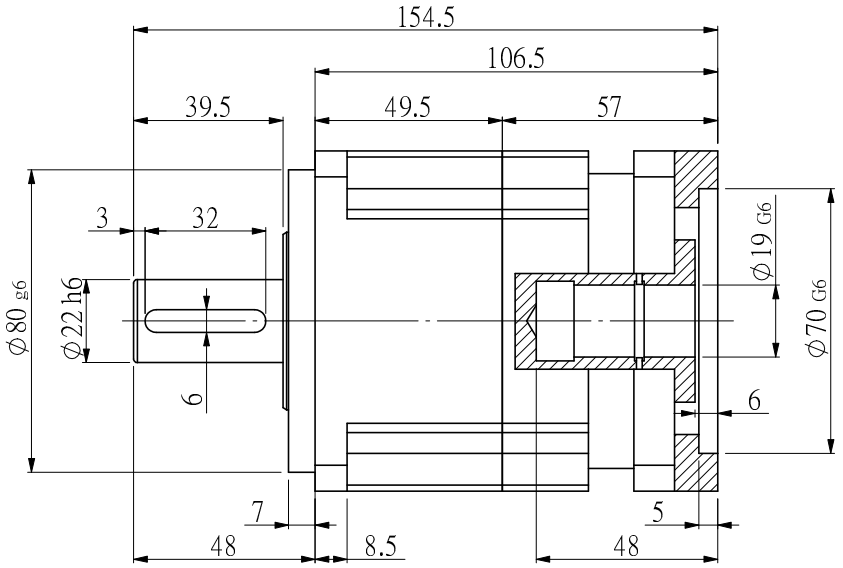



输入端

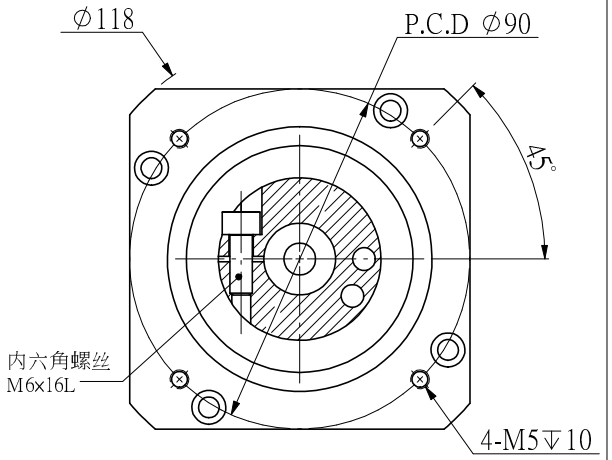

额定输出扭矩：___NM
最大输出转矩：3倍额定转矩
额定输入转速：3000RPM
最大输入转速：6000RPM
普通回程背隙：≤3 Arcmin

平均使用寿命：20000h
满载传动效率：≥ 97%
使用温度范围：-20~+80℃
润滑油脂:全合成润滑脂
噪音值 ：≤60ｄB

选型	型号	传动比	额定输出扭矩(Nm)
	DAB90-L1-3	3	104
	DAB90-L1-4	4	112
	DAB90-L1-5	5	112
	DAB90-L1-7	7	100
	DAB90-L1-8	8	88
	DAB90-L1-10	10	76

规格尺寸如有变更，恕不另行通知
SPECIFICATIONS ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT PRIOR NOTICE

机 型	DAB90-L1
图 号	NRQ4XS.070090.020

AISIDUNER 艾司顿尔