


適用馬達尺寸 / COMPATIBLE MOTOR DIMENSIONS							
A	B	C	D	E	F	H	L
22	110	≦60	≦6	145	8.1~10	120~140	≧C-6


输出端

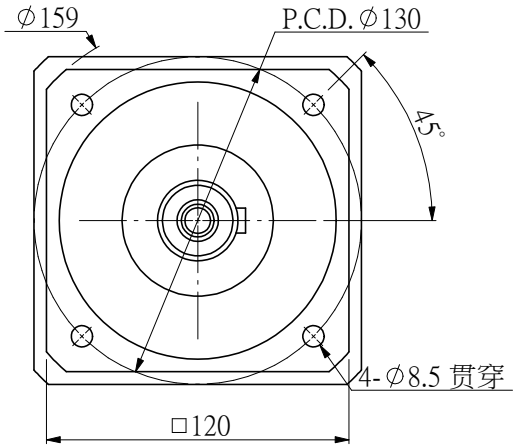

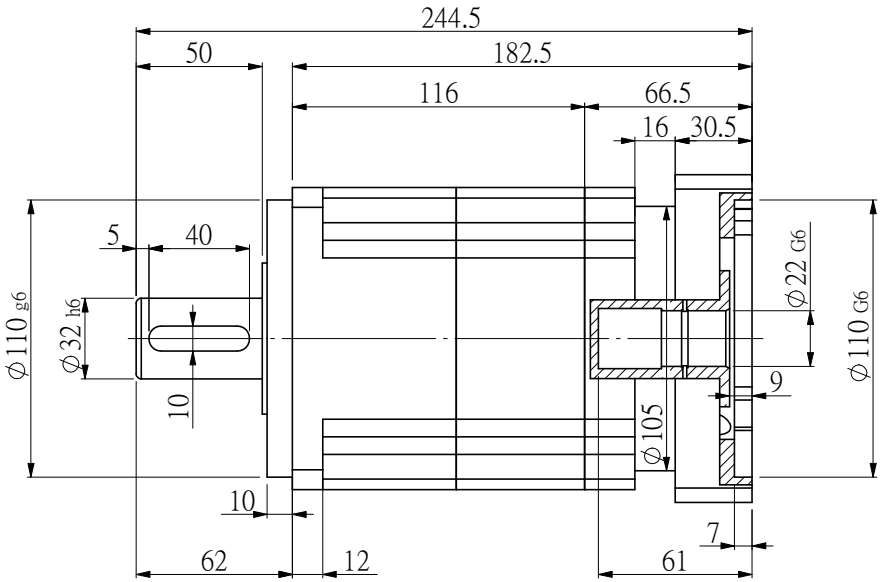

输入端

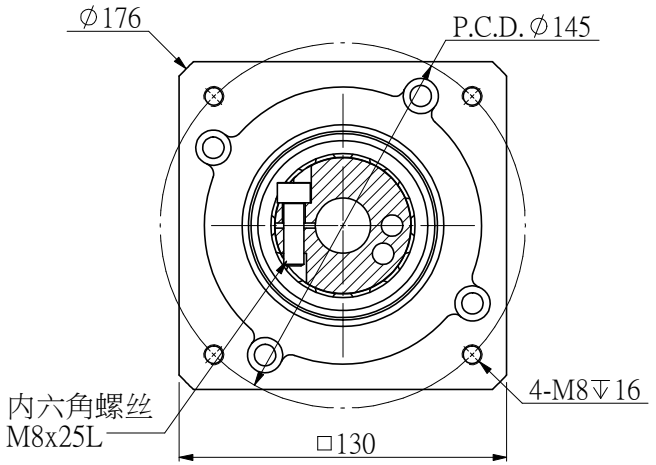



客户选型	型号	传动比	额定输出扭矩(NX)
	DAB120-L2-15	15	230
	DAB120-L2-20	20	230
	DAB120-L2-35	35	230
	DAB120-L2-40	40	230
	DAB120-L2-50	50	230
	DAB120-L2-100	100	170

额定输出扭矩：___NM
最大输出转矩：3倍额定转矩
额定输入转速：3000RPM
最大输入转速：6000RPM
普通回程背隙：≤5 Arcmin

平均使用寿命：20000h
满载传动效率：≥ 94%
使用温度范围：-10~+90℃
润滑油脂:全合成润滑脂
噪音值 ：≤65ｄB

规格尺寸如有变更，恕不另行通知
SPECIFICATIONS ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT PRIOR NOTICE

机 型	DAB120-L2
图 号	NRQ5XD.110120.040

AISIDUNER 艾何顿尔