

| 適用馬達尺寸 / COMPATIBLE MOTOR DIMENSIONS | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | H | L |
| 19 | 70 | ≦46 | ≦5 | 90 | 5.1~6 | 90~110 | ≧C-5 |

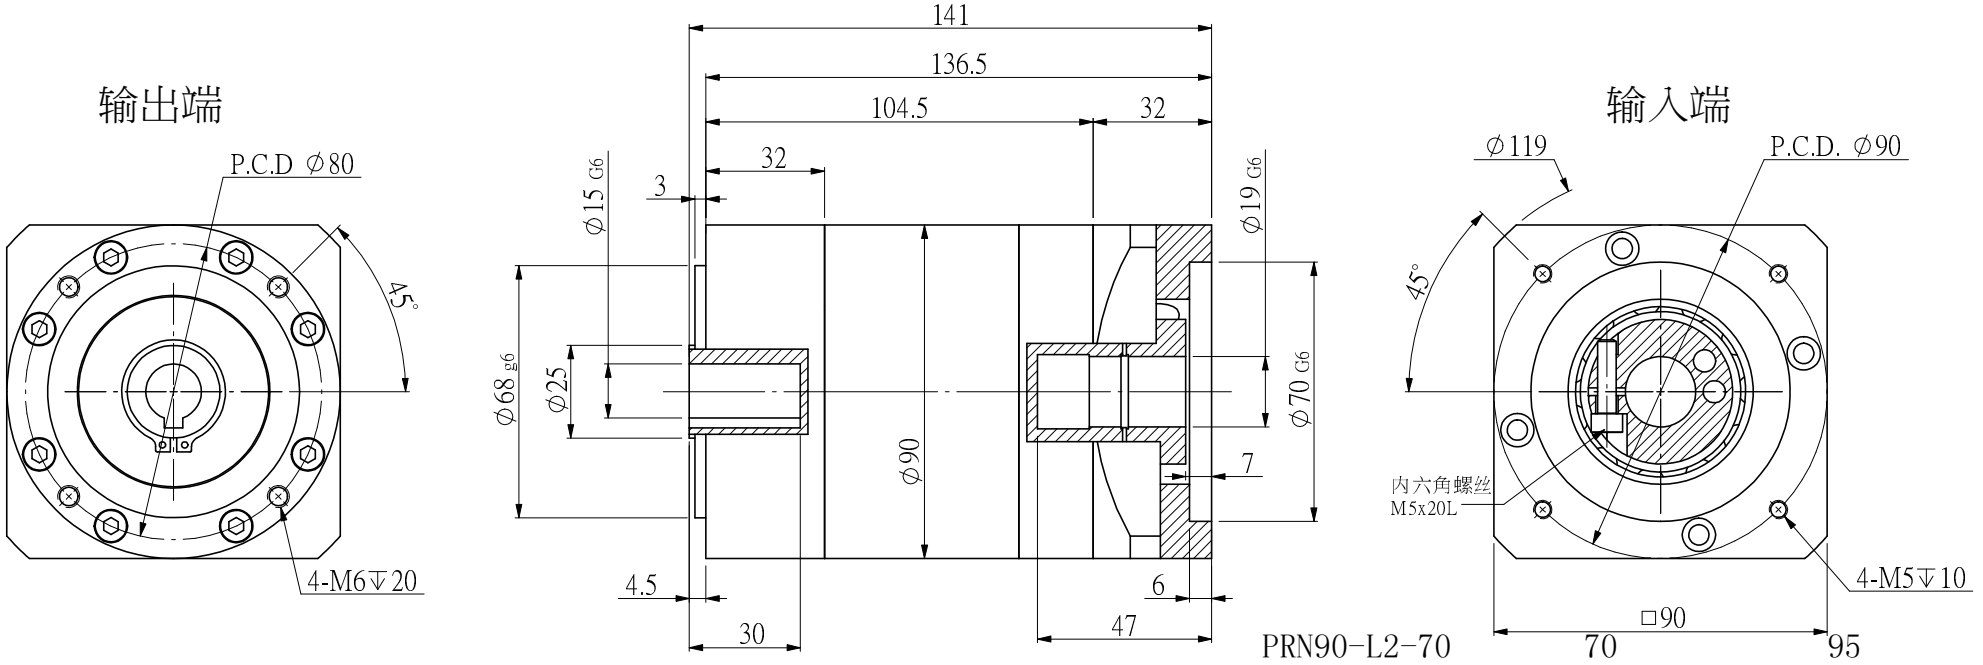


额定输出扭矩：___NM
最大输出转矩：1.5倍额定转矩
额定输入转速：3500RPM
最大输入转速：6000RPM
普通回程背隙：≤12 Arcmin

平均使用寿命：20000h
满载传动效率：≥ 94%
使用温度范围：-20~+80℃
润滑油脂:全合成润滑脂
噪音值 ：≤60ｄB

| 客户选型 | 型号 | 传动比 | 额定输出扭矩(Nm) |
|---|---|---|---|
| | DRN90-L2-20 | 20 | 122 |
| | DRN90-L2-25 | 25 | 122 |
| | DRN90-L2-35 | 35 | 122 |
| | DRN90-L2-40 | 40 | 122 |
| | DRN90-L2-50 | 50 | 122 |
| | DRN90-L2-70 | 70 | 95 |
| | DRN90-L2-100 | 100 | 56 |

规格尺寸如有变更，恕不另行通知
SPECIFICATIONS ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT PRIOR NOTICE

| 机 型 | DRN90-L2 |
|---|---|
| 图 号 | NR34XD.070090.020 |

AISIDUNER 艾何顿尔