


適用馬達尺寸 / COMPATIBLE MOTOR DIMENSIONS							
A	B	C	D	E	F	H	L
19	110	≦61	≦9	145	8.1~10	120~140	≧C-9


输出端

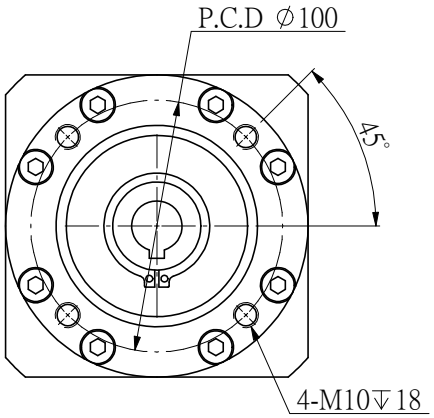



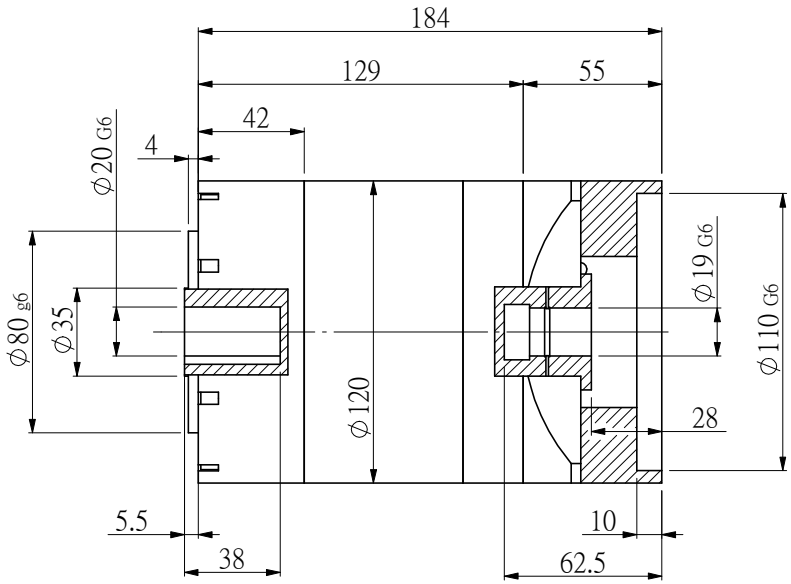

输入端

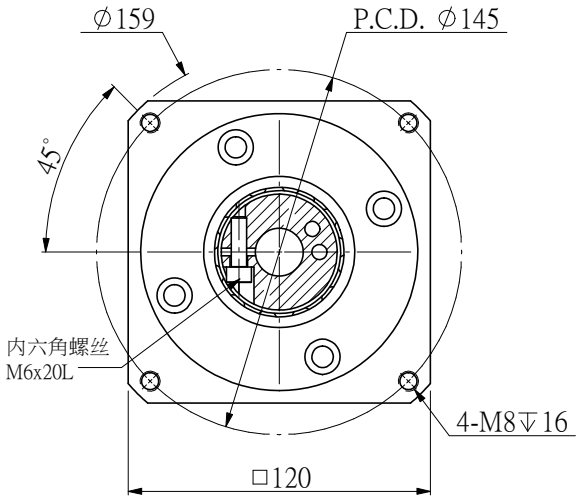

额定输出扭矩：___NM
最大输出转矩：1.5倍额定转矩
额定输入转速：3500RPM
最大输入转速：6000RPM
普通回程背隙：≤12 Arcmin

平均使用寿命：20000h
满载传动效率：≥ 94%
使用温度范围：-20~+80℃
润滑油脂:全合成润滑脂
噪音值 ：≤65ｄB

客户选型	型号	传动比	额定输出扭矩(Nm)
	DRN120-L2-20	20	210
	DRN120-L2-25	25	210
	DRN120-L2-35	35	210
	DRN120-L2-40	40	210
	DRN120-L2-50	50	210
	DRN120-L2-70	70	170
	DRN120-L2-100	100	86

规格尺寸如有变更，恕不另行通知
SPECIFICATIONS ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT PRIOR NOTICE

机 型	DRN120-L2
图 号	NRC5ZD.110120.040

AISIDUNER 艾何顿尔