
適用馬達尺寸 / COMPATIBLE MOTOR DIMENSIONS							
A	B	C	D	E	F	H	L
8	38.1	≦30	≦3	66.7	4.1~5	60~80	≧C-3

输出端

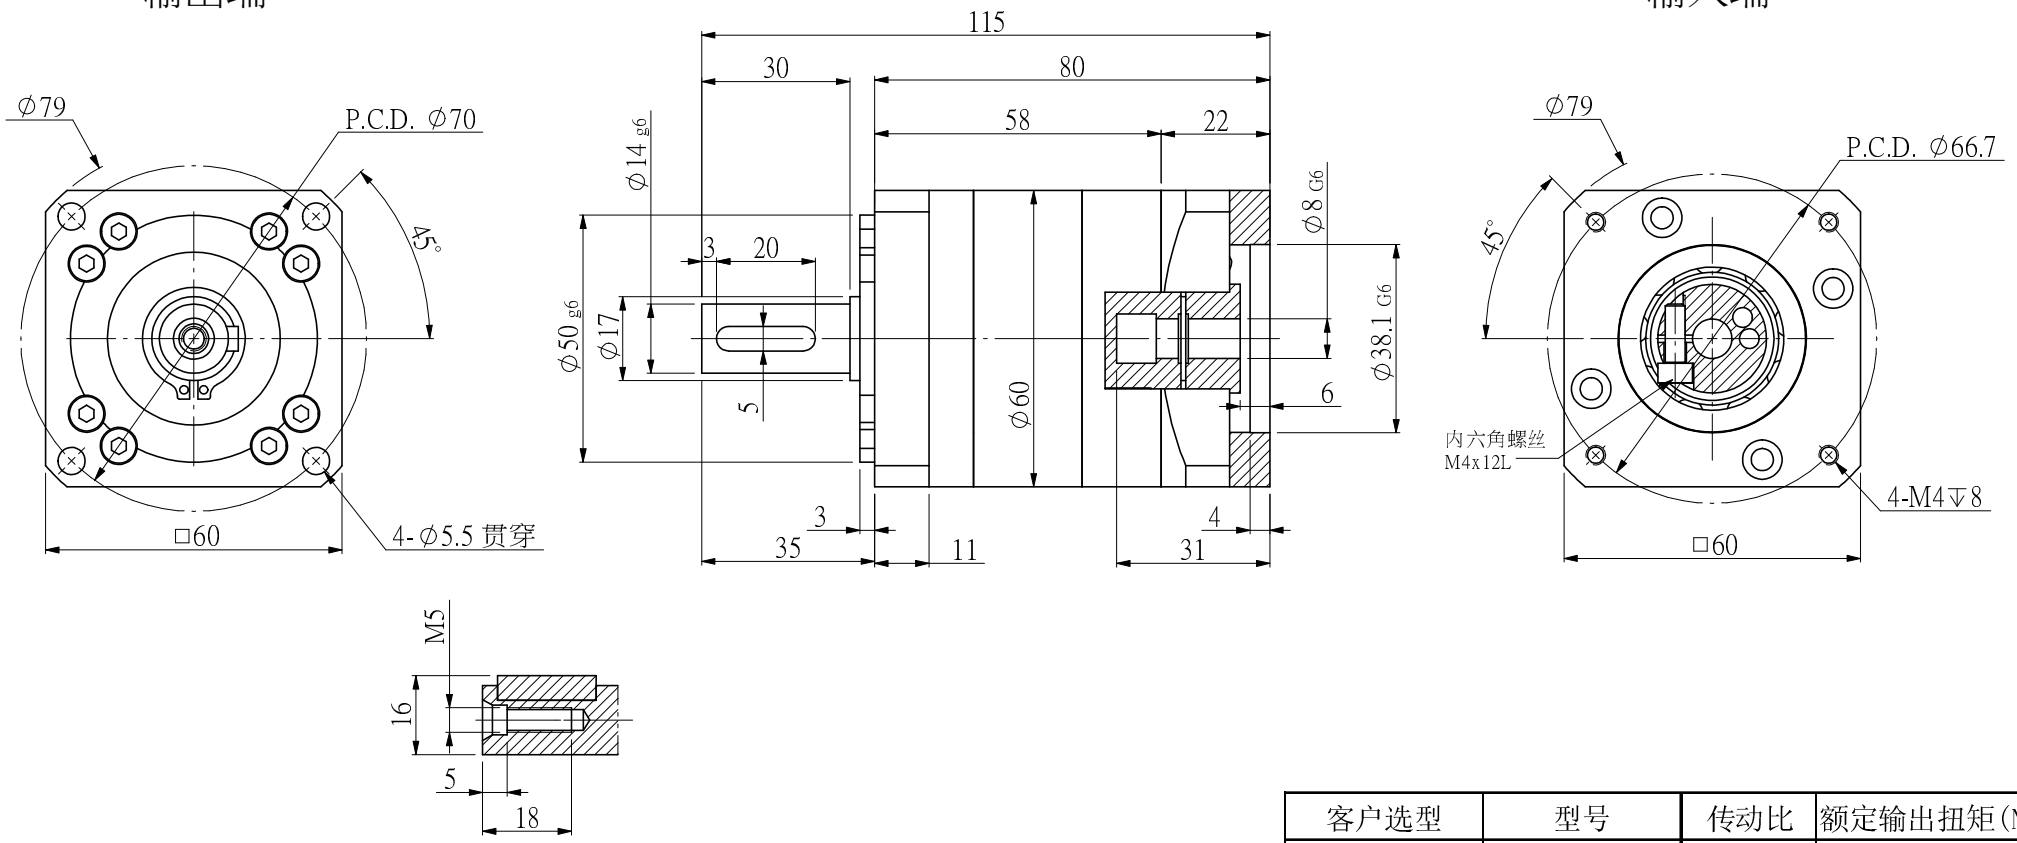

输入端

额定输出扭矩：___ NM
最大输出转矩：1.5倍额定转矩
额定输入转速：4000RPM
最大输入转速：8000RPM
普通回程背隙：≤8 Arcmin

平均使用寿命：20000h
满载传动效率：≥ 96%
使用温度范围：-20~+80℃
润滑油脂:全合成润滑脂
噪音值 ：≤58ｄB

客户选型	型号	传动比	额定输出扭矩(Nm)
	DRF60-L1-3	3	27
	DRF60-L1-4	4	40
	DRF60-L1-5	5	40
	DRF60-L1-7	7	34
	DRF60-L1-10	10	16

规格尺寸如有变更，恕不另行通知
SPECIFICATIONS ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT PRIOR NOTICE

机 型	DRF60-L1
图 号	NR22ZS.038060.110

AISIDUNER 艾何顿尔