


適用馬達尺寸 / COMPATIBLE MOTOR DIMENSIONS							
A	B	C	D	E	F	H	L
35	114.3	≦80	≦9	200	12.1~14	179~200	≧C-9


输出端

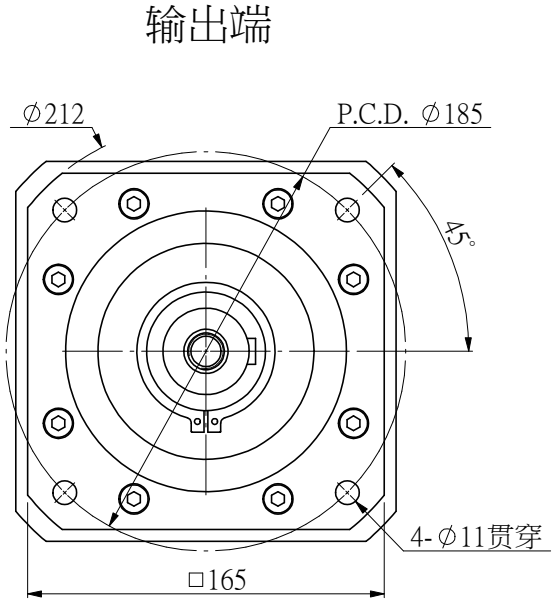

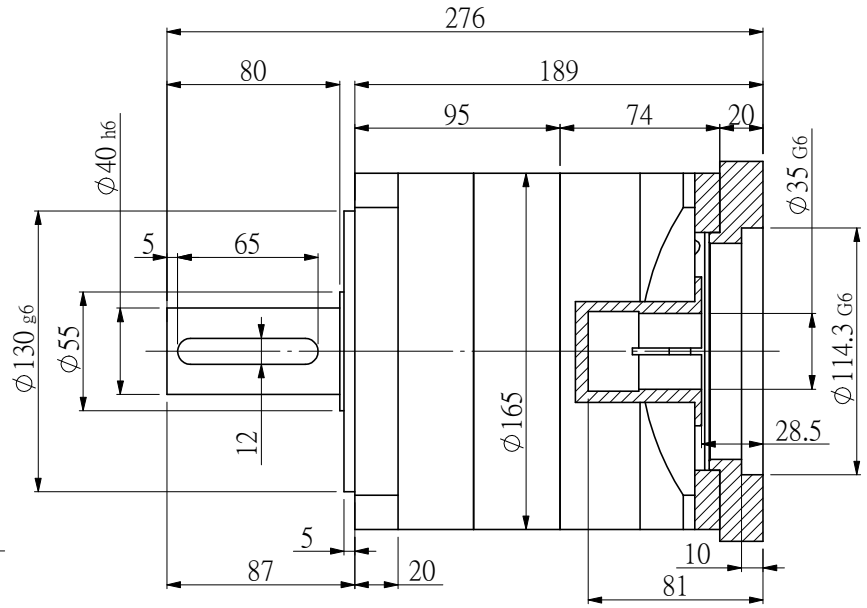



输入端

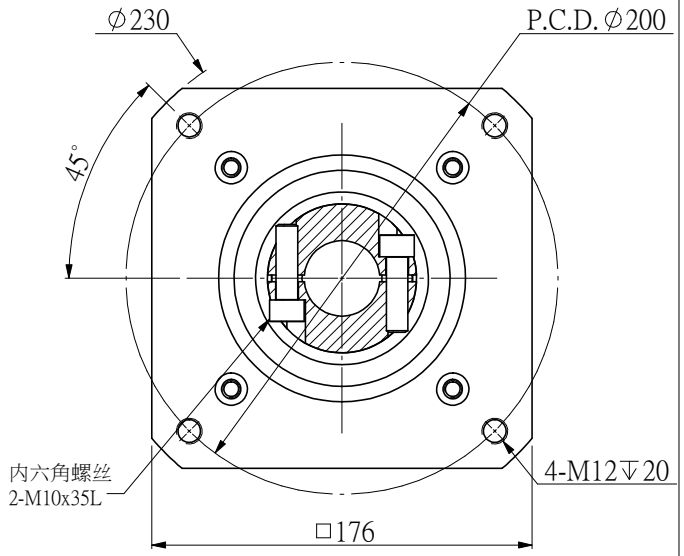

客户选型	型号	传动比	额定输出扭矩(Nm)
	PRF160-L1-3	3	423
	PRF160-L1-4	4	364
	PRF160-L1-5	5	364
	PRF160-L1-7	7	358
	PRF160-L1-10	10	210

额定输出扭矩：___ NM
最大输出转矩：1.5倍额定转矩
额定输入转速：3000RPM
最大输入转速：4000RPM
普通回程背隙：≤8 Arcmin

平均使用寿命：20000h
满载传动效率：≥ 96%
使用温度范围：-20~+80℃
润滑油脂:全合成润滑脂
噪音值 ：≤70ｄＢ

规格尺寸如有变更，恕不另行通知
SPECIFICATIONS ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT PRIOR NOTICE

机 型	PRF160-L1		
图 号			