
適用馬達尺寸 / COMPATIBLE MOTOR DIMENSIONS							
A	B	C	D	E	F	H	L
35	114.3	≦80	≦9	200	12.1~14	179~200	≧C-9

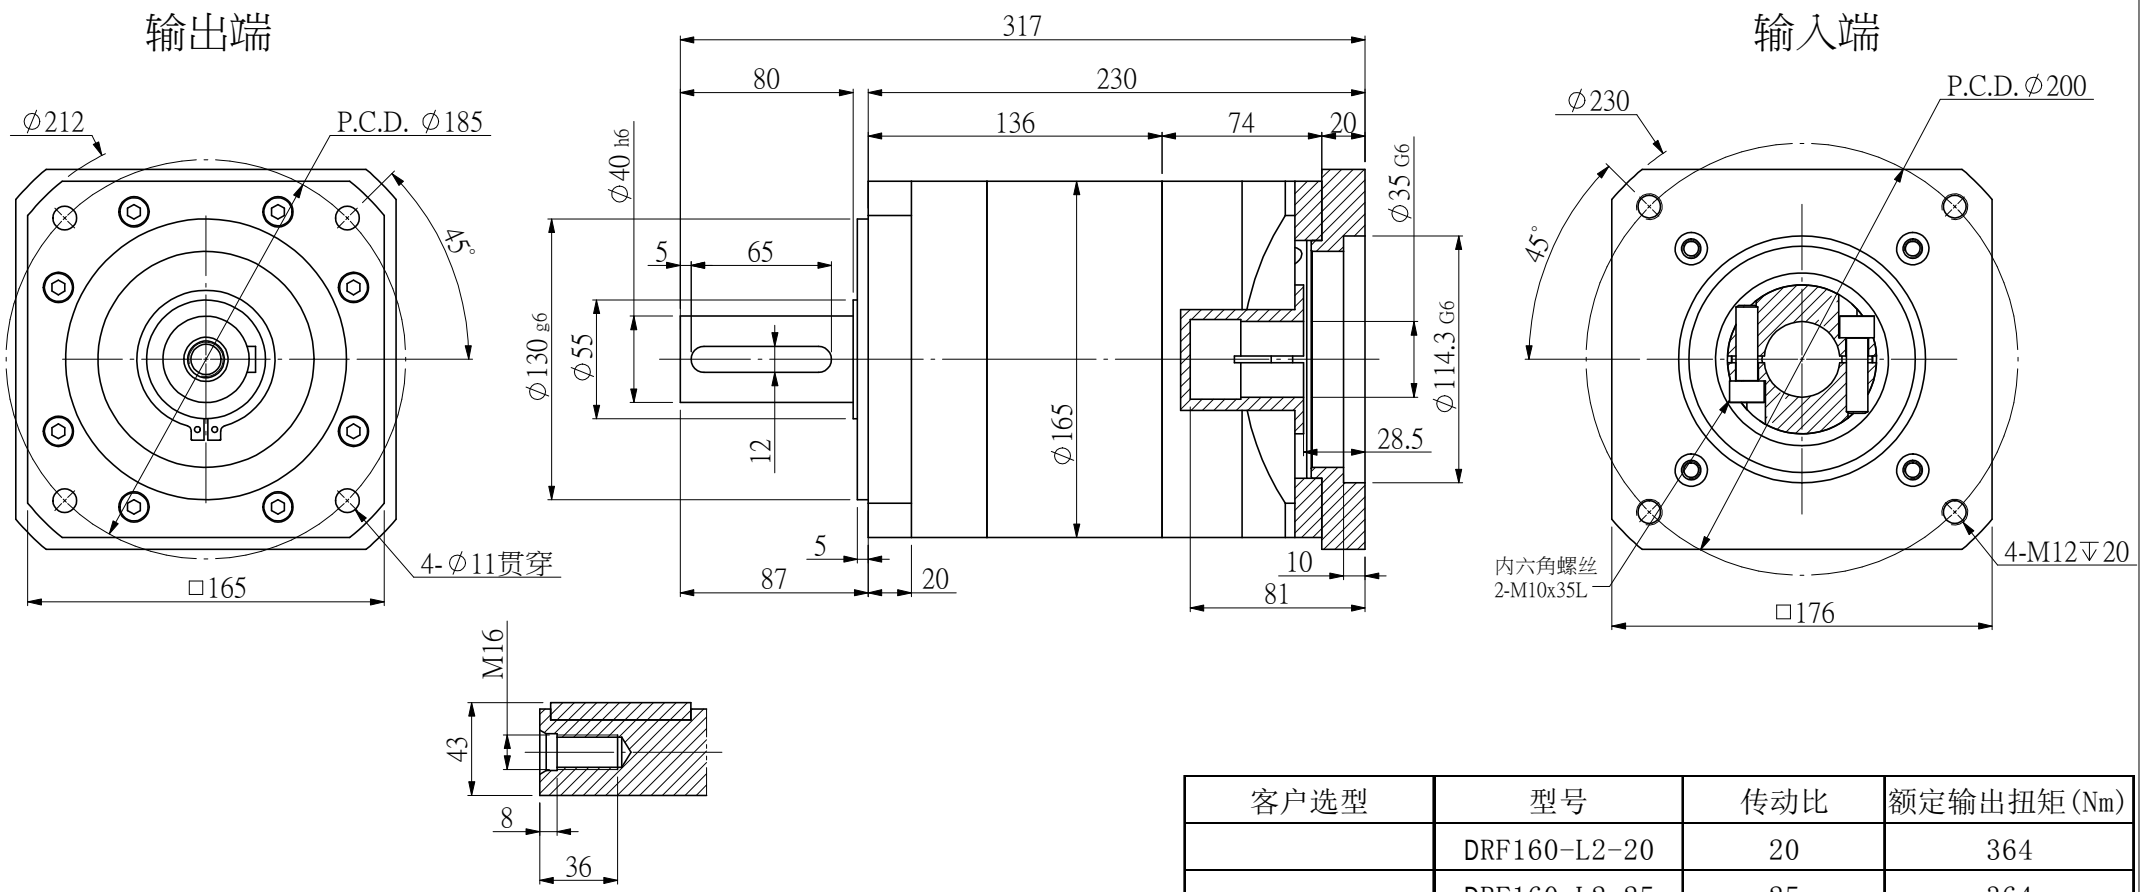

客户选型	型号	传动比	额定输出扭矩(Nm)
	DRF160-L2-20	20	364
	DRF160-L2-25	25	364
	DRF160-L2-35	35	364
	DRF160-L2-40	40	364
	DRF160-L2-50	50	364
	DRF160-L2-70	70	358
	DRF160-L2-100	100	210

额定输出扭矩：___ NM
最大输出转矩：1.5倍额定转矩
额定输入转速：3000RPM
最大输入转速：4000RPM
普通回程背隙：≤ 12 Arcmin

平均使用寿命：20000h
满载传动效率：≥ 94%
使用温度范围：-20~+80℃
润滑油脂:全合成润滑脂
噪音值 ：≤70ｄB

规格尺寸如有变更，恕不另行通知
SPECIFICATIONS ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT PRIOR NOTICE

机 型	DRF160-L2		AISIDUNER 艾得钦尔
图 号			