


適用馬達尺寸 / COMPATIBLE MOTOR DIMENSIONS							
A	B	C	D	E	F	H	L
14	73	≦51	≦4	98.4	6.1~8	90~110	≧C-4

输出端

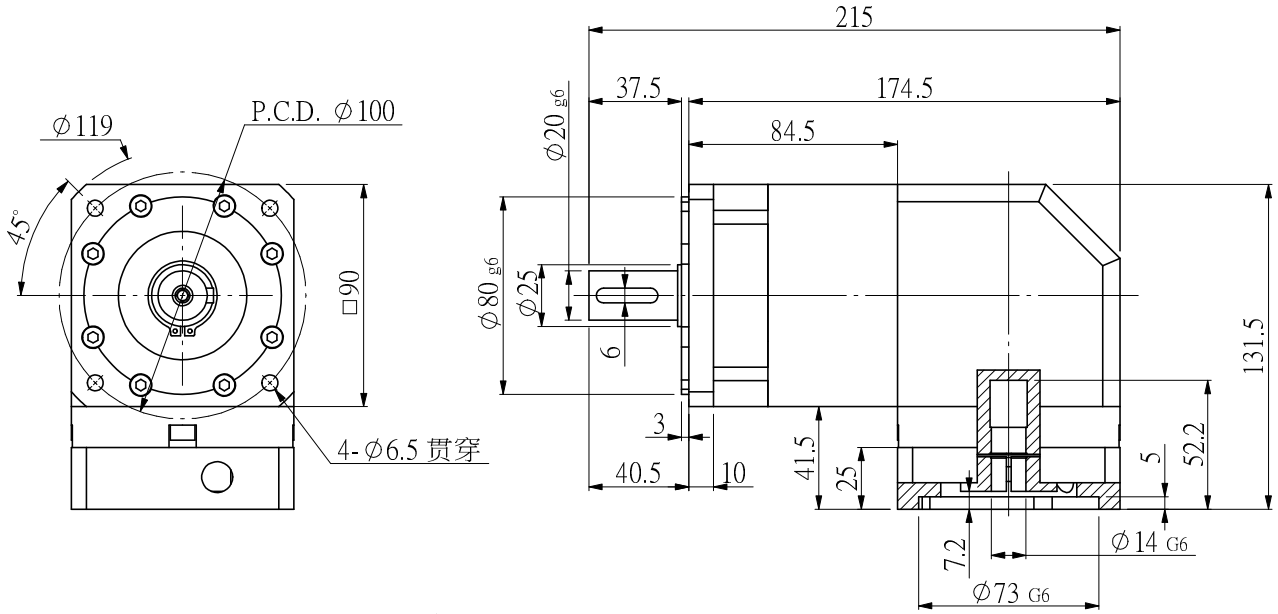

输入端

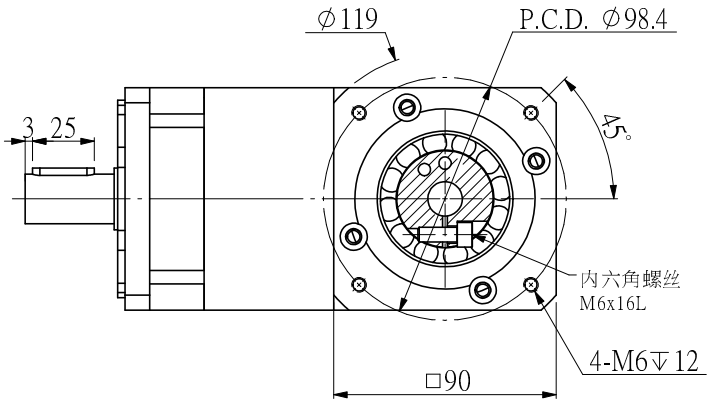



额定输出扭矩：___NM
最大输出转矩：1.5倍额定转矩
额定输入转速：3500RPM
最大输入转速：6000RPM
普通回程背隙：≤12 Arcmin

平均使用寿命：20000h
满载传动效率：≥ 92%
使用温度范围：-20~+80℃
润滑油脂:全合成润滑脂
噪音值 ：≤60ｄB

客户选型	型号	传动比	额定输出扭矩(Nm)
	DVF90-L2-20	20	122
	DVF90-L2-25	25	122
	DVF90-L2-35	35	122
	DVF90-L2-40	40	122
	DVF90-L2-50	50	122
	DVF90-L2-70	70	95
	DVF90-L2-100	100	56

规格尺寸如有变更，恕不另行通知
SPECIFICATIONS ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT PRIOR NOTICE

机 型	DVF90-L2
图 号	NR44XD.073090.030

AISIDUNER 艾司顿尔