


適用馬達尺寸 / COMPATIBLE MOTOR DIMENSIONS							
A	B	C	D	E	F	H	L
≦19	70	≦41	≦5	90	5.1~6	70~110	≧5


输出端

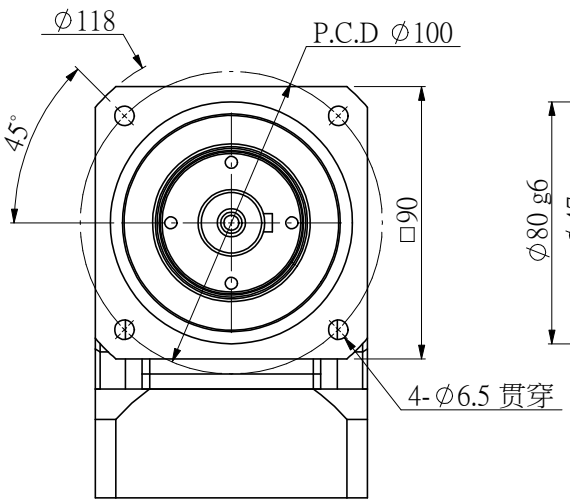

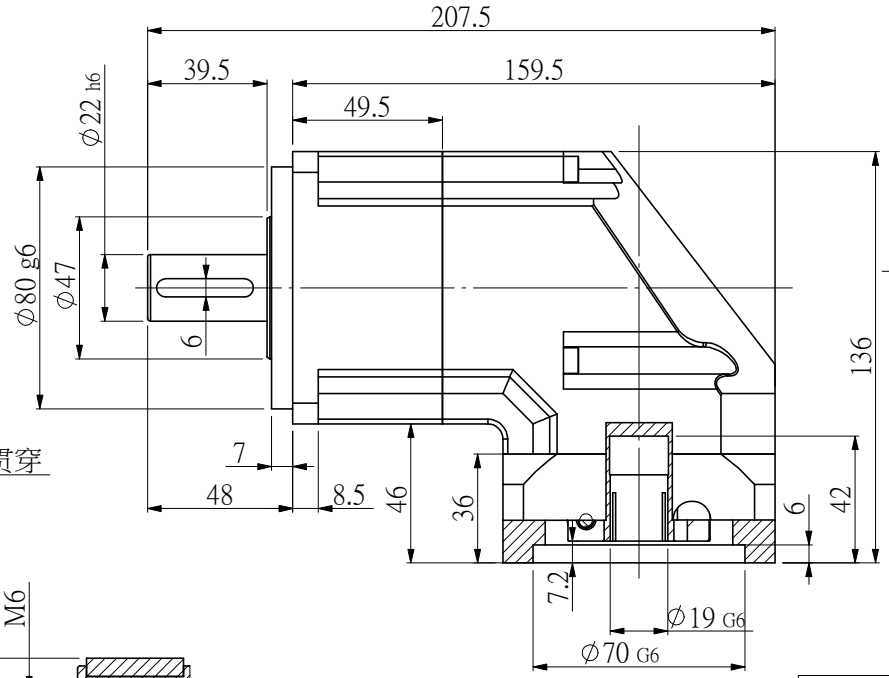



输入端

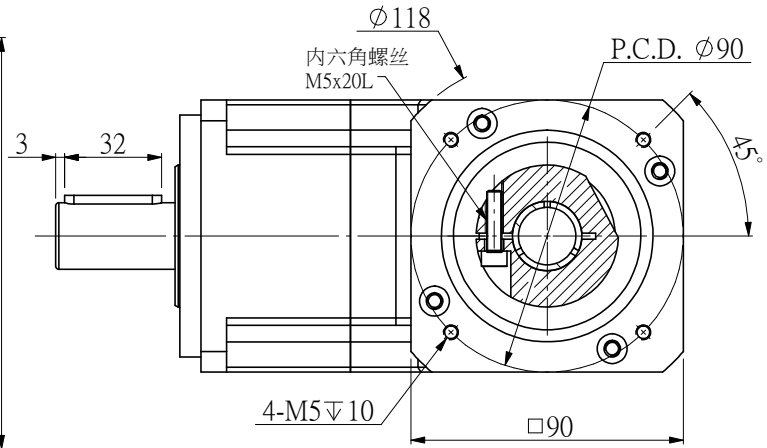

选型	型号	传动比	额定输出扭矩(Nm)
	PXR90-L1-3	3	105
	PXR90-L1-4	4	130
	PXR90-L1-5	5	130
	PXR90-L1-6	6	130
	PXR90-L1-7	7	100
	PXR90-L1-8	8	90
	PXR90-L1-9	9	75
	PXR90-L1-10	10	75
	PXR90-L1-14	14	100
	PXR90-L1-20	20	75

额定输出扭矩：___NM
最大输出转矩：2.5倍额定转矩
额定输入转速：4000RPM
最大输入转速：8000RPM
普通回程背隙：≤5 Arcmin

平均使用寿命：20000h
满载传动效率：≥ 95%
使用温度范围：-20~+80℃
润滑油脂:全合成润滑脂
噪音值 ：≤65ｄB

规格尺寸如有变更，恕不另行通知
SPECIFICATIONS ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT PRIOR NOTICE

机型	PXR90-L1		
图号			