


適用馬達尺寸 / COMPATIBLE MOTOR DIMENSIONS							
A	B	C	D	E	F	H	L
≦22	110	≦57	≦6	145	8.1~10	120	≧C-6

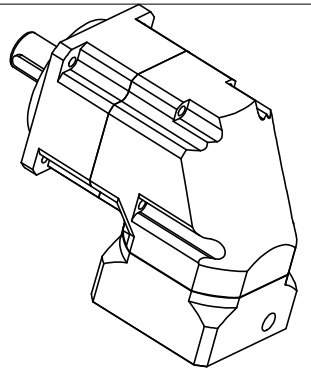

輸入端

輸出端

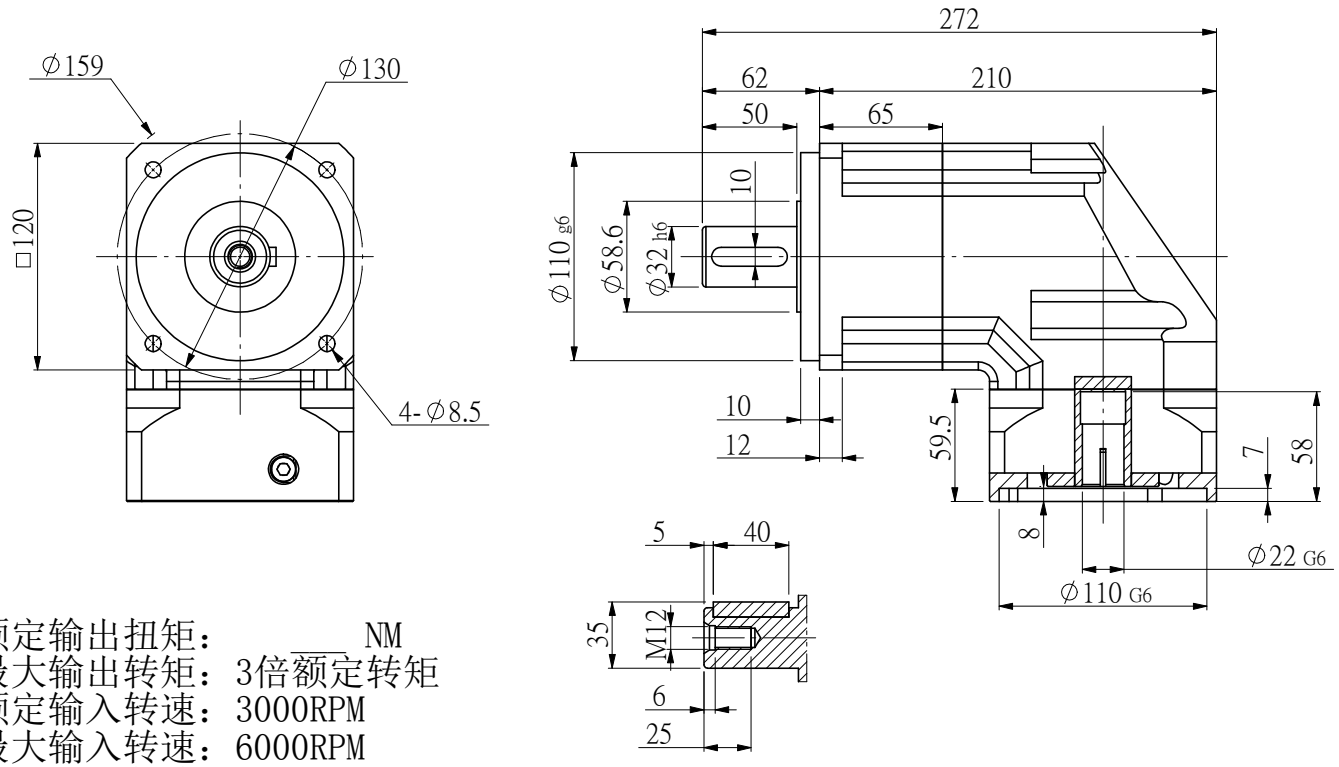

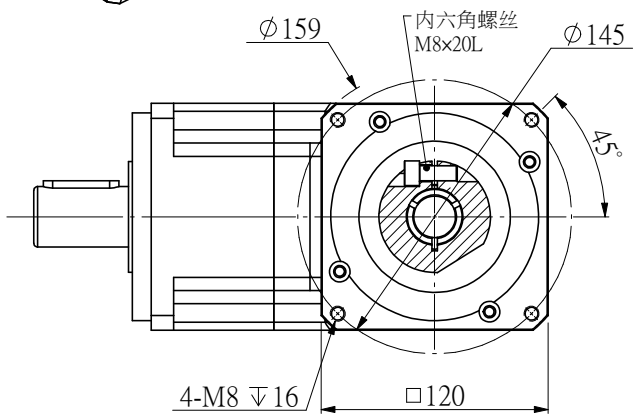

額定输出扭矩：　　NM
最大输出转矩：3倍额定转矩
额定输入转速：3000RPM
最大输入转速：6000RPM
普通回程背隙：≤ 5 Arcmin

平均使用寿命：20000h
满载传动效率：≥　95%
使用温度范围：-10~+90℃
润滑油脂:全合成润滑脂
噪音值　　：≤68ｄB

規格尺寸如有变更，恕不另行通知
SPECIFICATIONS ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT PRIOR NOTICE

客户选型	型号	传动比	额定输出扭矩(Nm)
	DABR120-L1-3	3	160
	DABR120-L1-4	4	230
	DABR120-L1-5	5	230
	DABR120-L1-7	7	210
	DABR120-L1-10	10	170
	DABR120-L1-14	14	210
	DABR120-L1-20	20	170

机型	DABR120-L1	AISIDUNER 艾伺顿尔
图号		