



| | |
|---|---|
| 客户需求 | |
| 确认单位 | |
| 确认签名/盖章 | |

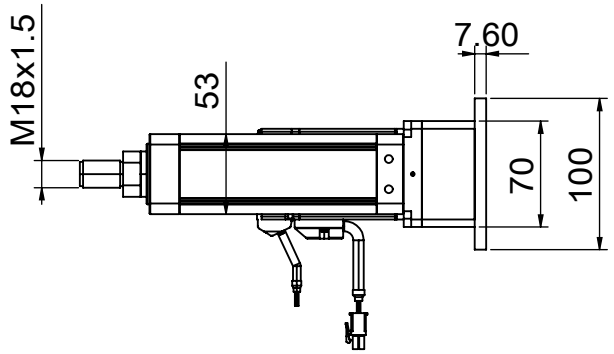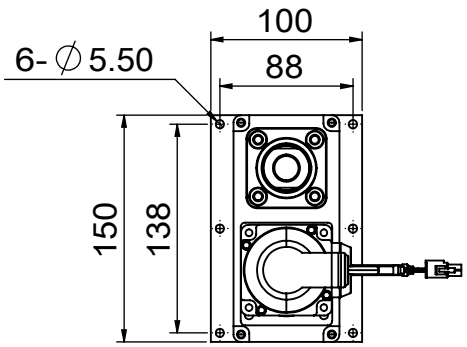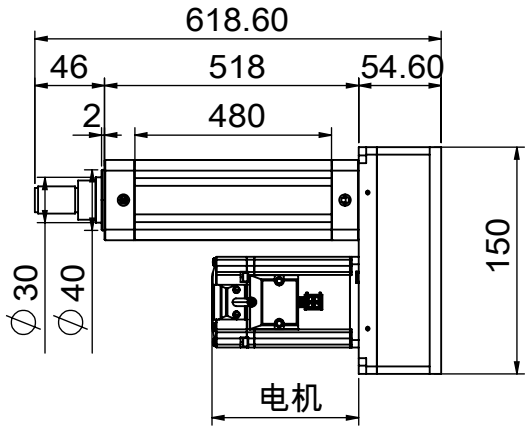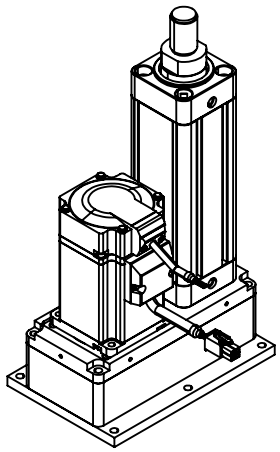

| 项目 | 规格 | 项目 | 规格 |
|---|---|---|---|
| 丝杆 | | 导程 | |
| 额定行程 | | 电机功率 | |
| 额定扭矩 | | 额定转速 | |
| 减速比 | | 额定推力 | |
| 额定速度 | | 重复定位精度 | |
| 安装方法 | | 平均使用寿命 | 20000H |
| 使用温度范围 | -20～+80 | 备注 | |
| 润滑油脂 | 全合成油脂 | | |

规格尺寸如有变,恕不另行通知

SPECIFICATIONS ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT PRIOR NOTICE

| 设 计 | 制 图 | 审 核 | 批 准 | 日 期 | 产品名称 | QDA50-R400- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2024-06-24 | 产品编号 | 底部安装 |
| 视角 | | 强得力 | 东莞广宏自动化设备有限公司 | | | |
| 单位 | mm | | GuangHon Autamation Equiment CO.LTD | | | |