
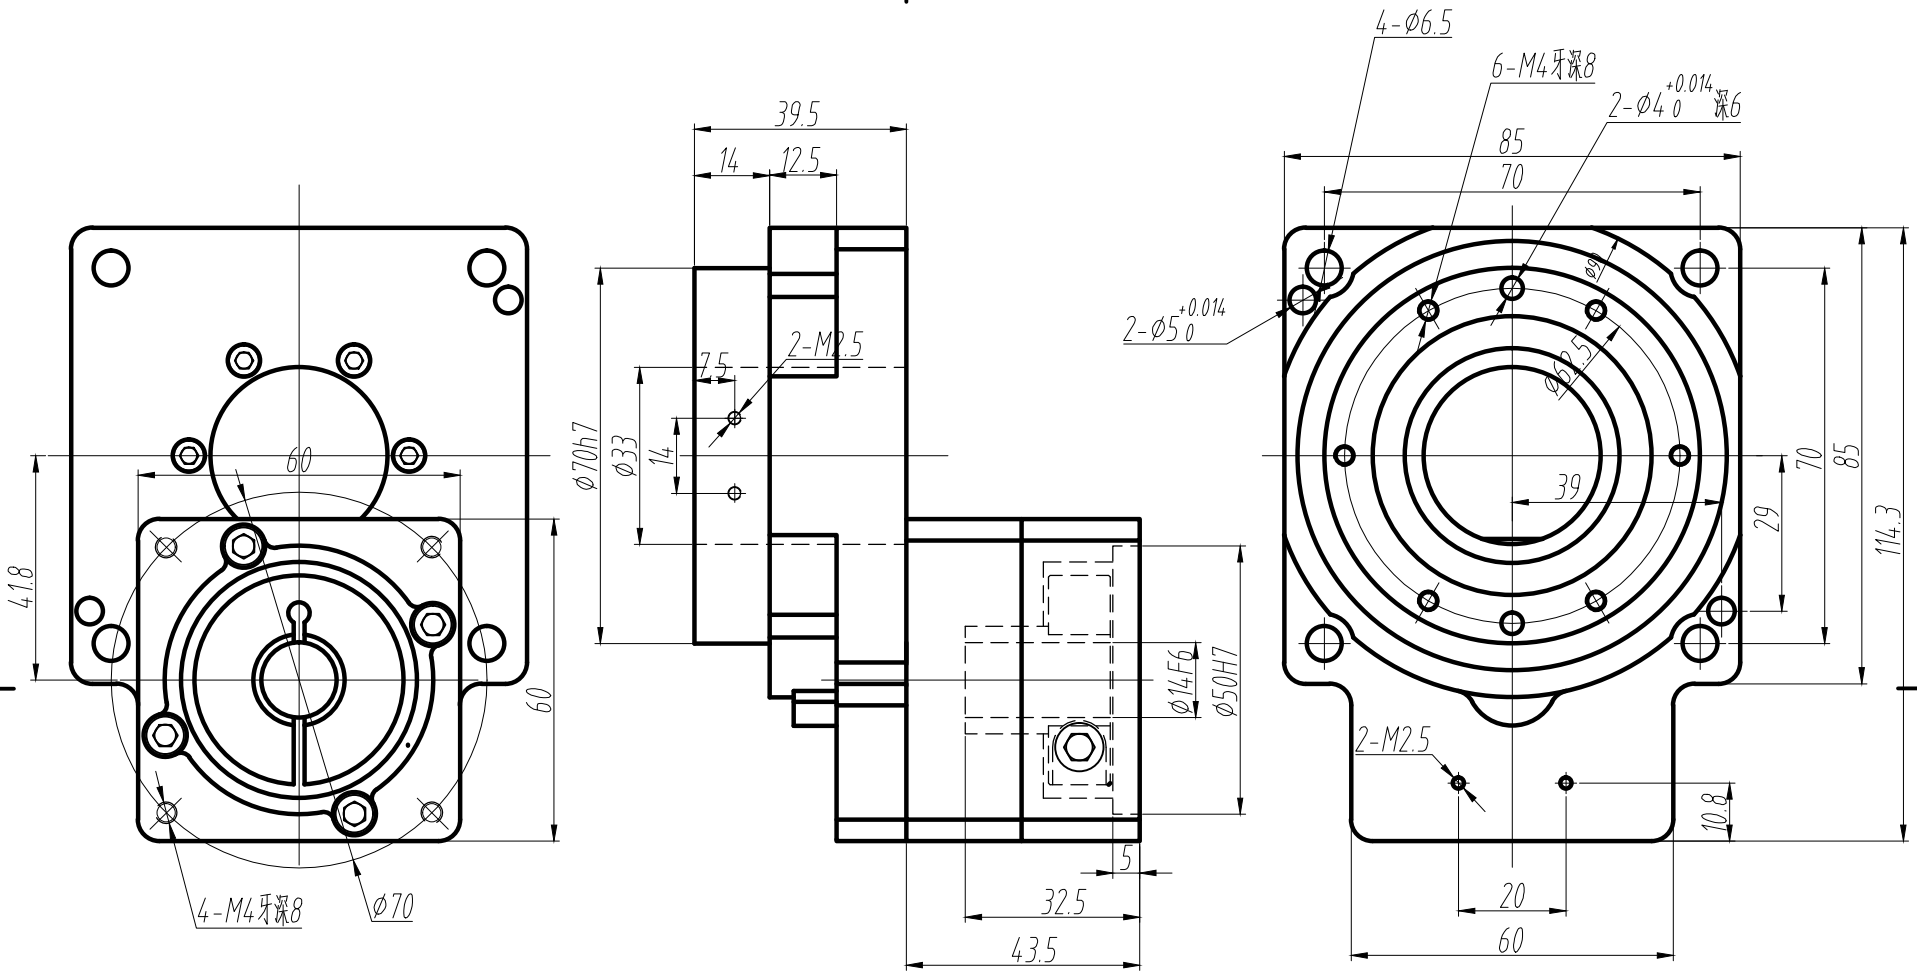



| | | | |
|---|---|---|---|
| 匹配马达 功率(尺寸)<br>Macht der Motor(Größe) | 400W (ø14-30/ø50-3 4-ø4.5-ø70) | | |
| 承载轴承类型<br>MIT Art | 交叉滚子轴承 RPA8533-1 Kreuz Wälzlager RPA8533-1 | | |
| 最大倾覆力矩<br>Maximale kippmoment | 369 Nm | | |
| 最大径向力<br>Max Die Kraft | 4800 N | 最大轴向力<br>Max Axiale Kraft | 4800 N |
| 容许扭矩<br>Zulässige drehmoment | 16.0Nm | 容许惯性扭矩<br>Zulässige mehr drehmoment | 50.0Nm |
| 额定输入转速<br>Rating - Geschwindigkeit | 3000RPM | 最大输入转速<br>Die drehzahl ist der größte | 4500RPM |
| 回转精度<br>Umdrehen. | ≤1 arcmin<br>(±0.5) | 寿命<br>Leben | 20000h |
| 重量<br>Gewicht | | 防护等级<br>Schutz. | IP64 |
| 旋转平台端面跳动<br>Am ende schlägt | 0.01 | 旋转平台径向跳动<br>Auslauf. | 0.01 |
| 润滑方式<br>Schmierung | 长效润滑<br>Lange wirkung " | 使用温度<br>Mit der temperatur | -25°~ +90° |
| 安装方式<br>Montage - modus | 任意<br>Willkürliche | 设计承重<br>Design - tragenden | 22Kg |

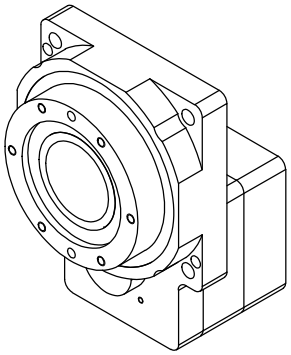

技术要求：

1.未注线性尺寸公差依 GB/T 1804-2000
2.未注几何公差依 GB/T 1184-1996

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ASDR85-18K | AISIDUNER 艾何顿尔 | |
| 标记 | 处数 | 分区 | 更改文件号 | | 签名 | 年月日 | | |
| 设计 | | | | 标准化 | | | 数量 | 重量 | 比例 |
| | | | | | | | | | 1:1 |
| 审核 | | | | | | | | | |
| 工艺 | | | | 批准 | | | Die Deutschen Smit(斯密特) - ausrüstung Co., Ltd. | | |