


技术要求：


1.未注线性尺寸公差依 GB/T 1804-2000

2.未注几何公差依 GB/T 1184-1996

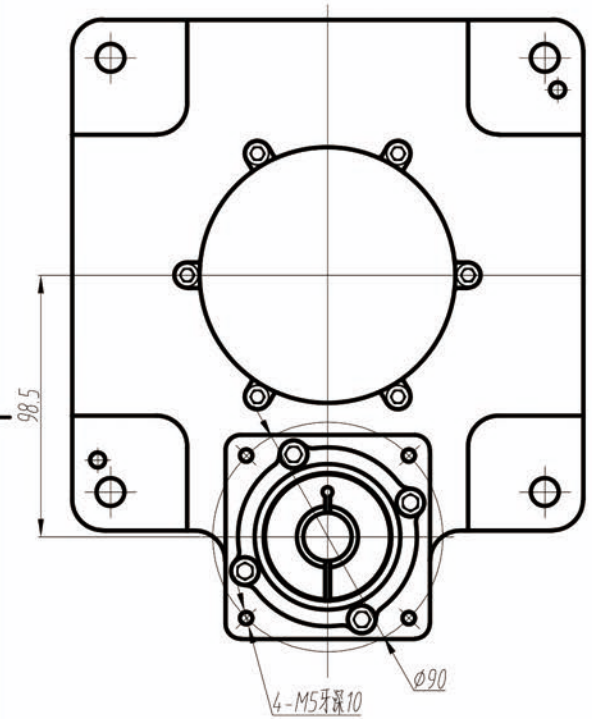

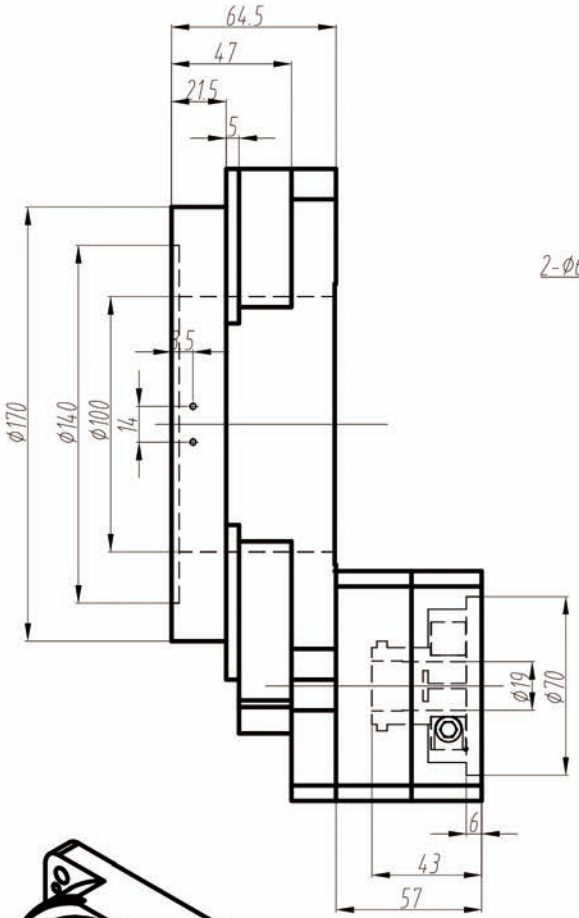

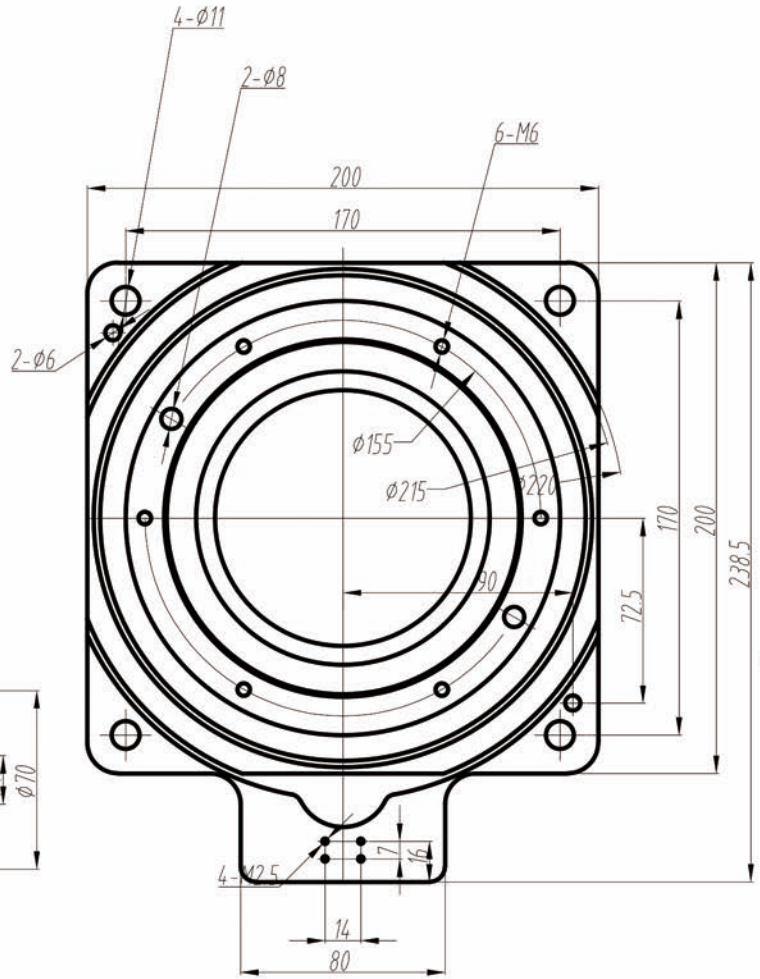

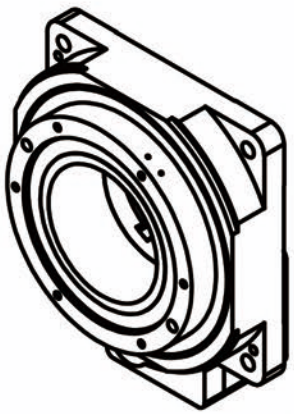

匹配马达 功率(尺寸) Macht der Motor(Größe)	750W(Ø19-35 Ø70-34- Ø5.5-Ø90)		
承载轴承类型 MITArt	交叉滚子轴承 RPA200100-1 Kreuz Wälzlager RPA200100-1		
最大倾覆力矩 Maximalekippmoment	2500 Nm		
最大径向力 MaxDieKraft	12500 N	最大轴向力 MaxAxialeKraft	12500 N
容许扭矩 Zulässige drehmoment	90.0Nm	容许惯性扭矩 Zulässige mehr drehmoment	180.0Nm
额定输入转速 Rating-Geschwindigkeit	1500RPM	最大输入转速 Die drehzahl ist der größte	3000RPM
回转精度 Umdrehen.	≤1 arcmin (±0.5)	寿命 Leben	20000h
重量 Gewicht		防护等级 Schutz.	IP50
旋转平台端面跳动 Am ende schlägt	0.01	旋转平台径向跳动 Auslauf.	0.01
润滑方式 Schmierung	长效润滑 Langewirkung	使用温度 Mitdertemperatur	-25°~ +90°
安装方式 Montage-modus	任意 Willkürliche	设计承重 Design-tragenden	150Kg

200-L1-10(Ø19-35/Ø70-34-Ø5.5-Ø90)

						ASDr200-10k	AISIDUNER 艾得顿尔
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日		
设计			标准化			数量 / 重量 / 比例	
						1:1	
审核							
工艺			批准				