


適用馬達尺寸 / COMPATIBLE MOTOR DIMENSIONS							
A	B	C	D	E	F	H	L
14	50	≦31	≦3	70	4.1~5	60~80	≧C-3


输出端

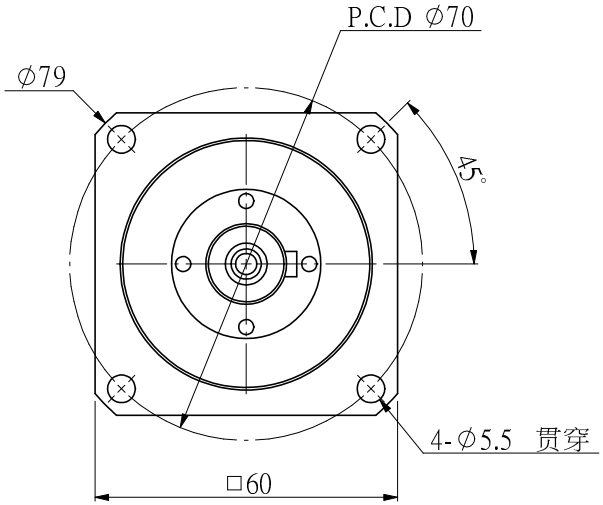

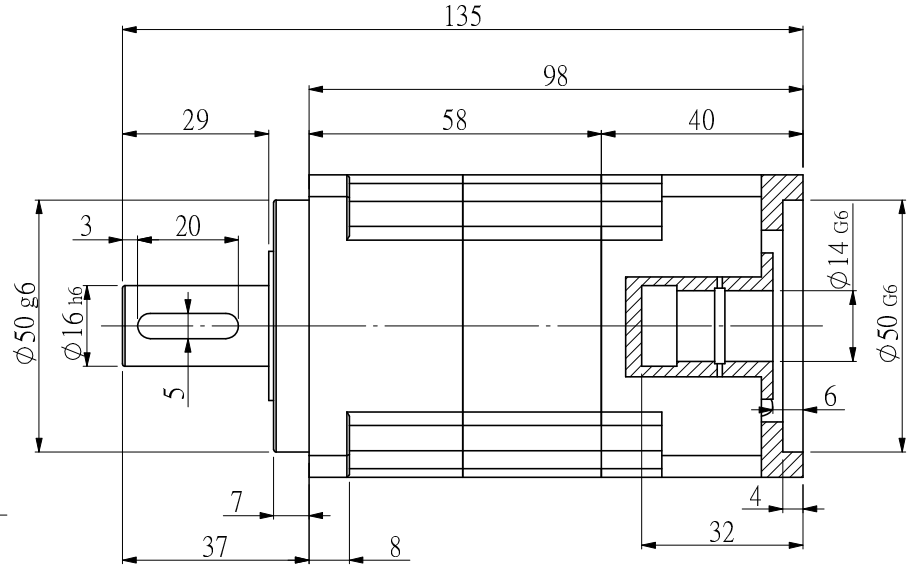

输入端

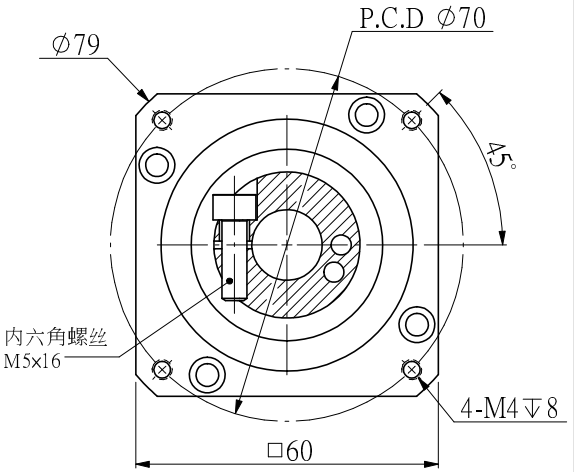



选型	型号	传动比	额定输出扭矩(Nm)
	DAB60-L2-15	15	40
	DAB60-L2-20	20	42
	DAB60-L2-25	25	43
	DAB60-L2-30	30	40
	DAB60-L2-40	40	43
	DAB60-L2-50	50	43
	DAB60-L2-70	70	35
	DAB60-L2-100	100	30

额定输出扭矩：___ NM
最大输出转矩：3倍额定转矩
额定输入转速：4000RPM
最大输入转速：8000RPM
普通回程背隙：≤5 Arcmin

平均使用寿命：20000h
满载传动效率：≥ 94%
使用温度范围：-20~+80℃
润滑油脂:全合成润滑脂
噪音值 ：≤58ｄB

规格尺寸如有变更，恕不另行通知
SPECIFICATIONS ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT PRIOR NOTICE

机 型	DAB60-L2
图 号	NRQ3XD.050060.010

AISIDUNER 艾伺顿尔