
| 適用馬達尺寸 / COMPATIBLE MOTOR DIMENSIONS | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | H | L |
| 22 | 110 | ≦60 | ≦6 | 145 | 8.1~10 | 120~140 | ≧C-6 |

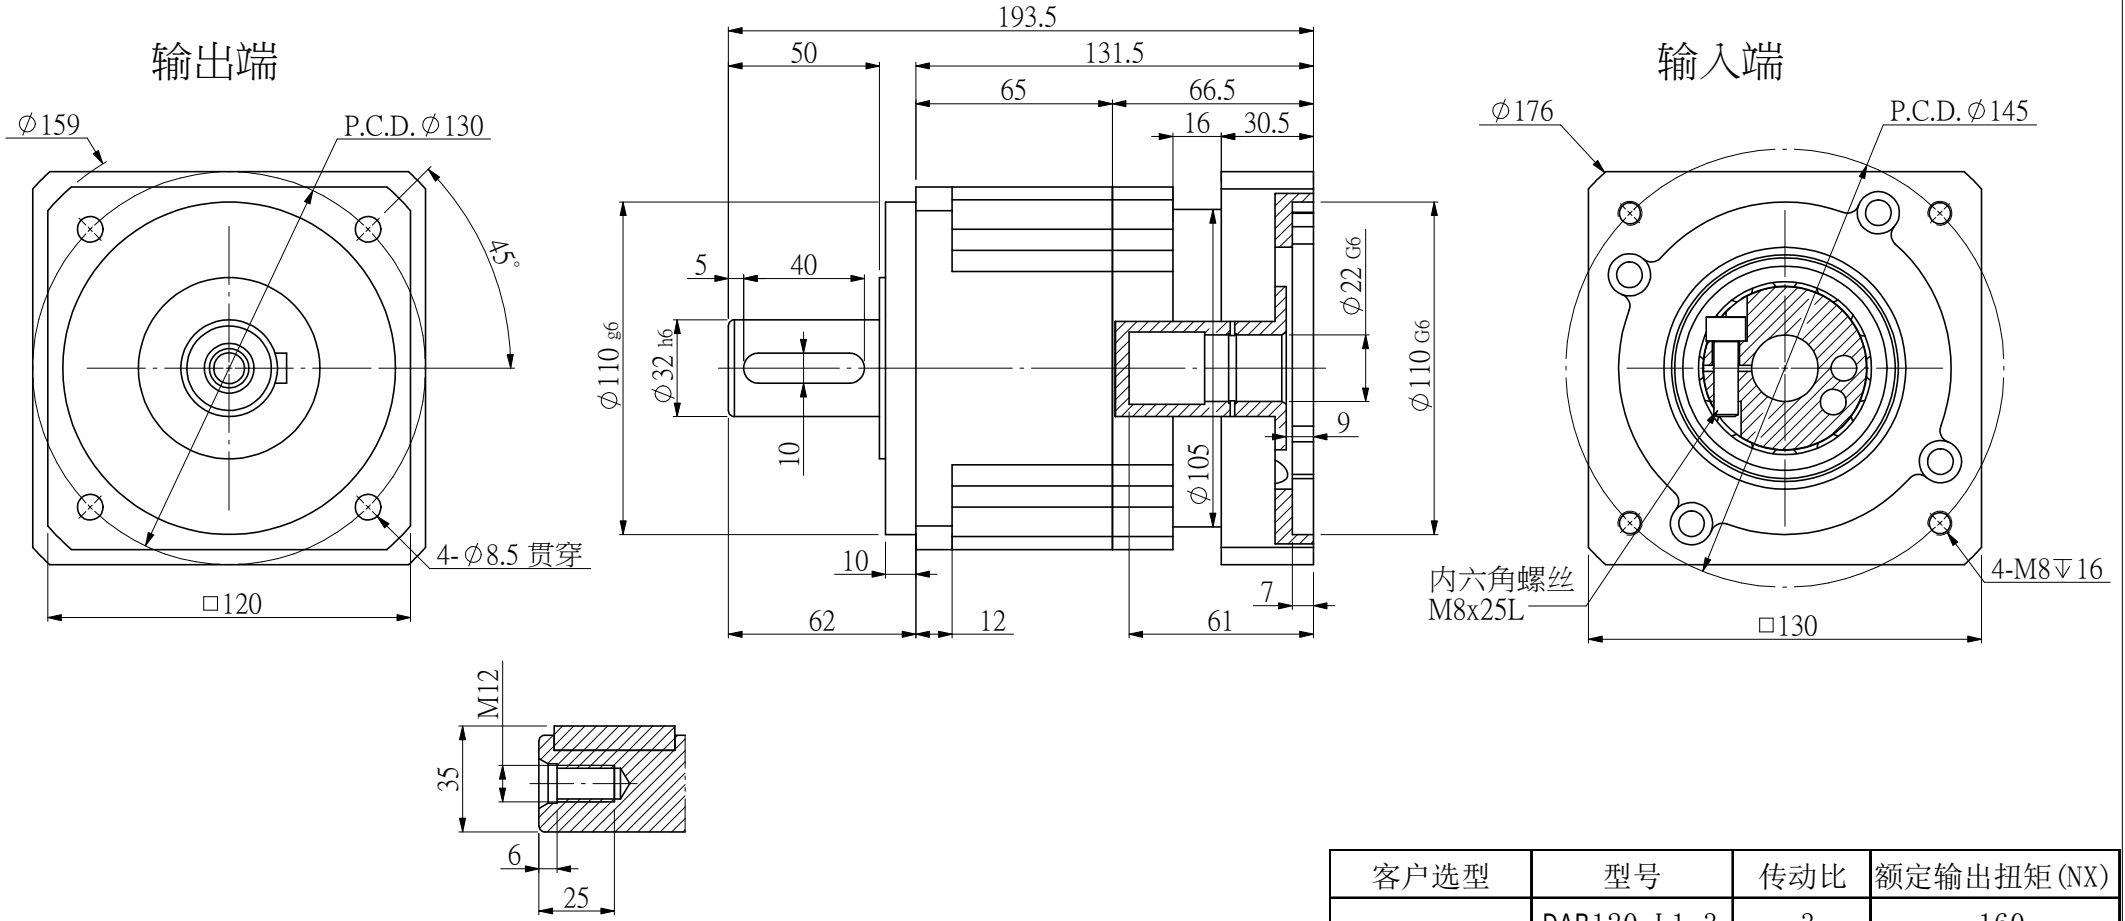


额定输出扭矩：___NM
最大输出转矩：3倍额定转矩
额定输入转速：3000RPM
最大输入转速：6000RPM
普通回程背隙：≤3 Arcmin

平均使用寿命：20000h
满载传动效率：≥ 97%
使用温度范围：-10~+90℃
润滑油脂:全合成润滑脂
噪音值 ：≤65ｄB

| 客户选型 | 型号 | 传动比 | 额定输出扭矩(NX) |
|---|---|---|---|
| | DAB120-L1-3 | 3 | 160 |
| | DAB120-L1-4 | 4 | 230 |
| | DAB120-L1-5 | 5 | 230 |
| | DAB120-L1-7 | 7 | 210 |
| | DAB120-L1-10 | 10 | 170 |

规格尺寸如有变更，恕不另行通知
SPECIFICATIONS ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT PRIOR NOTICE

| 机 型 | DAB120-L1 |
|---|---|
| 图 号 | NRQ5XS.110120.040 |

AISIDUNER 艾何顿尔