

適用馬達尺寸 / COMPATIBLE MOTOR DIMENSIONS							
A	B	C	D	E	F	H	L
8	38.1	≦39	≦3	66.7	4.1~5	60~80	≧C-3

输出端

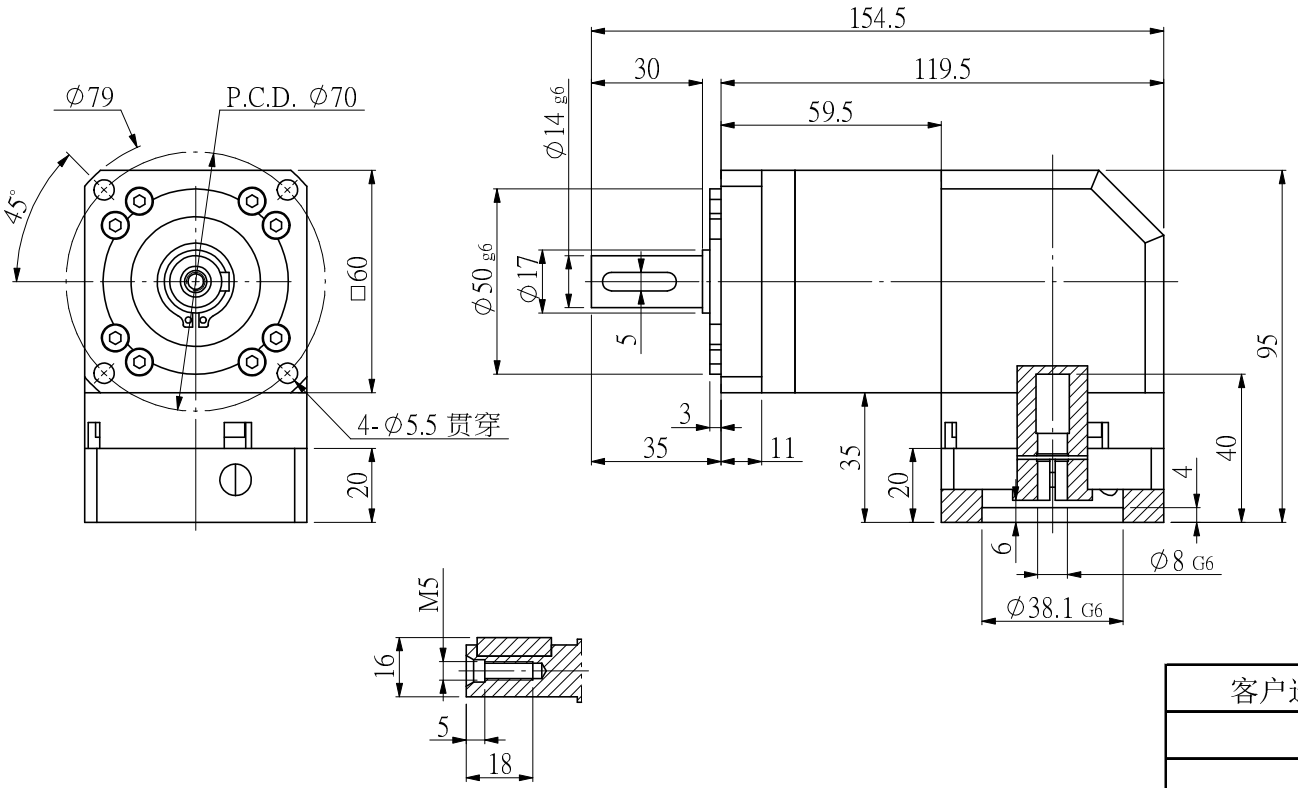

输入端

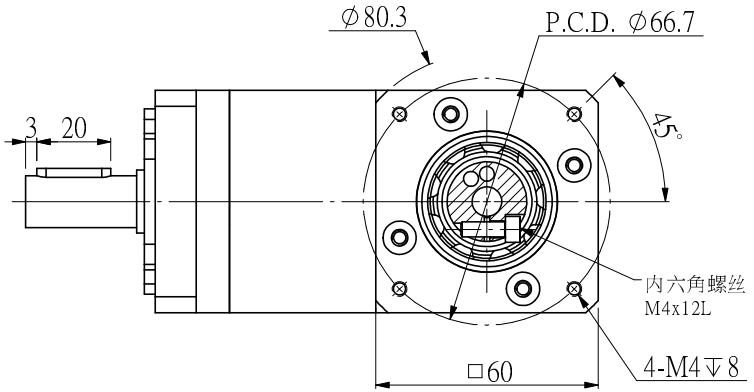

客户选型	型号	传动比	额定输出扭矩(Nm)
	DVF60-L2-20	20	40
	DVF60-L2-25	25	40
	DVF60-L2-35	35	40
	DVF60-L2-40	40	40
	DVF60-L2-50	50	40
	DVF60-L2-70	70	34
	DVF60-L2-100	100	16

额定输出扭矩：___NM
最大输出转矩：1.5倍额定转矩
额定输入转速：4000RPM
最大输入转速：8000RPM
普通回程背隙：≤12 Arcmin

平均使用寿命：20000h
满载传动效率：≥ 92%
使用温度范围：-20~+80℃
润滑油脂:全合成润滑脂
噪音值 ：≤58ｄB

规格尺寸如有变更，恕不另行通知
SPECIFICATIONS ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT PRIOR NOTICE

机型	DVF60-L2
图号	NR42ZD.038060.110

AISIDUNER 艾何顿尔