


適用馬達尺寸 / COMPATIBLE MOTOR DIMENSIONS							
A	B	C	D	E	F	H	L
14	50	≦33	≦3	70	4.1~5	60~80	≧C-3


输出端

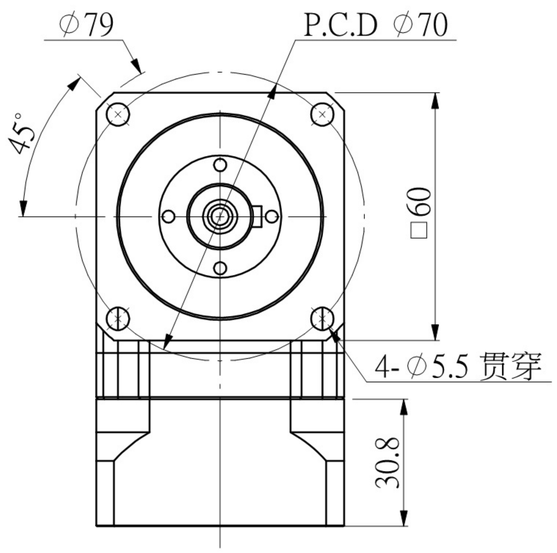

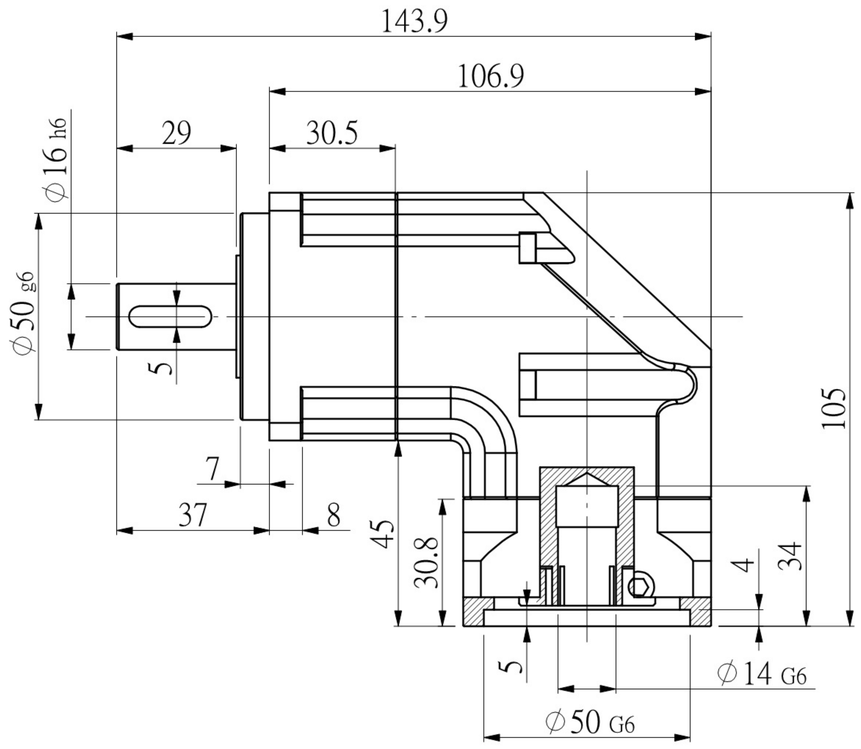



输入端

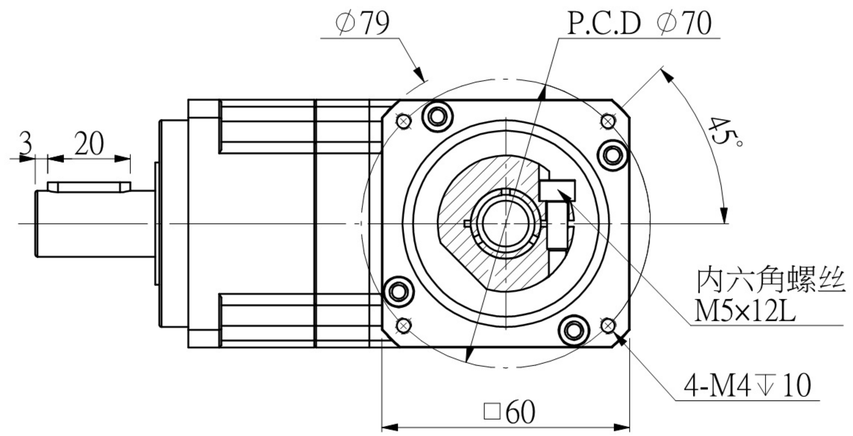

额定输出扭矩：___ NM
最大输出转矩：1.5倍额定转矩
额定输入转速：4000RPM
最大输入转速：8000RPM
普通回程背隙：≤ 8 Arcmin

平均使用寿命：20000h
满载传动效率：≥ 95%
使用温度范围：-20~+80℃
润滑油脂:全合成润滑脂
噪音值 ：≤64 d B

选型	型号	传动比	额定输出扭矩(Nm)
	PXR60-L1-3	3	40
	PXR60-L1-4	4	45
	PXR60-L1-5	5	45
	PXR60-L1-7	7	45
	PXR60-L1-8	8	40
	PXR60-L1-10	10	30
	PXR60-L1-14	14	45
	PXR60-L1-20	20	30

规格尺寸如有变更，恕不另行通知
SPECIFICATIONS ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT PRIOR NOTICE

机 型	DABR60-L1		
图 号			