

適用馬達尺寸 / COMPATIBLE MOTOR DIMENSIONS							
A	B	C	D	E	F	H	L
≦22	110	≦57	≦6	145	8.1~10	120	≧C-6



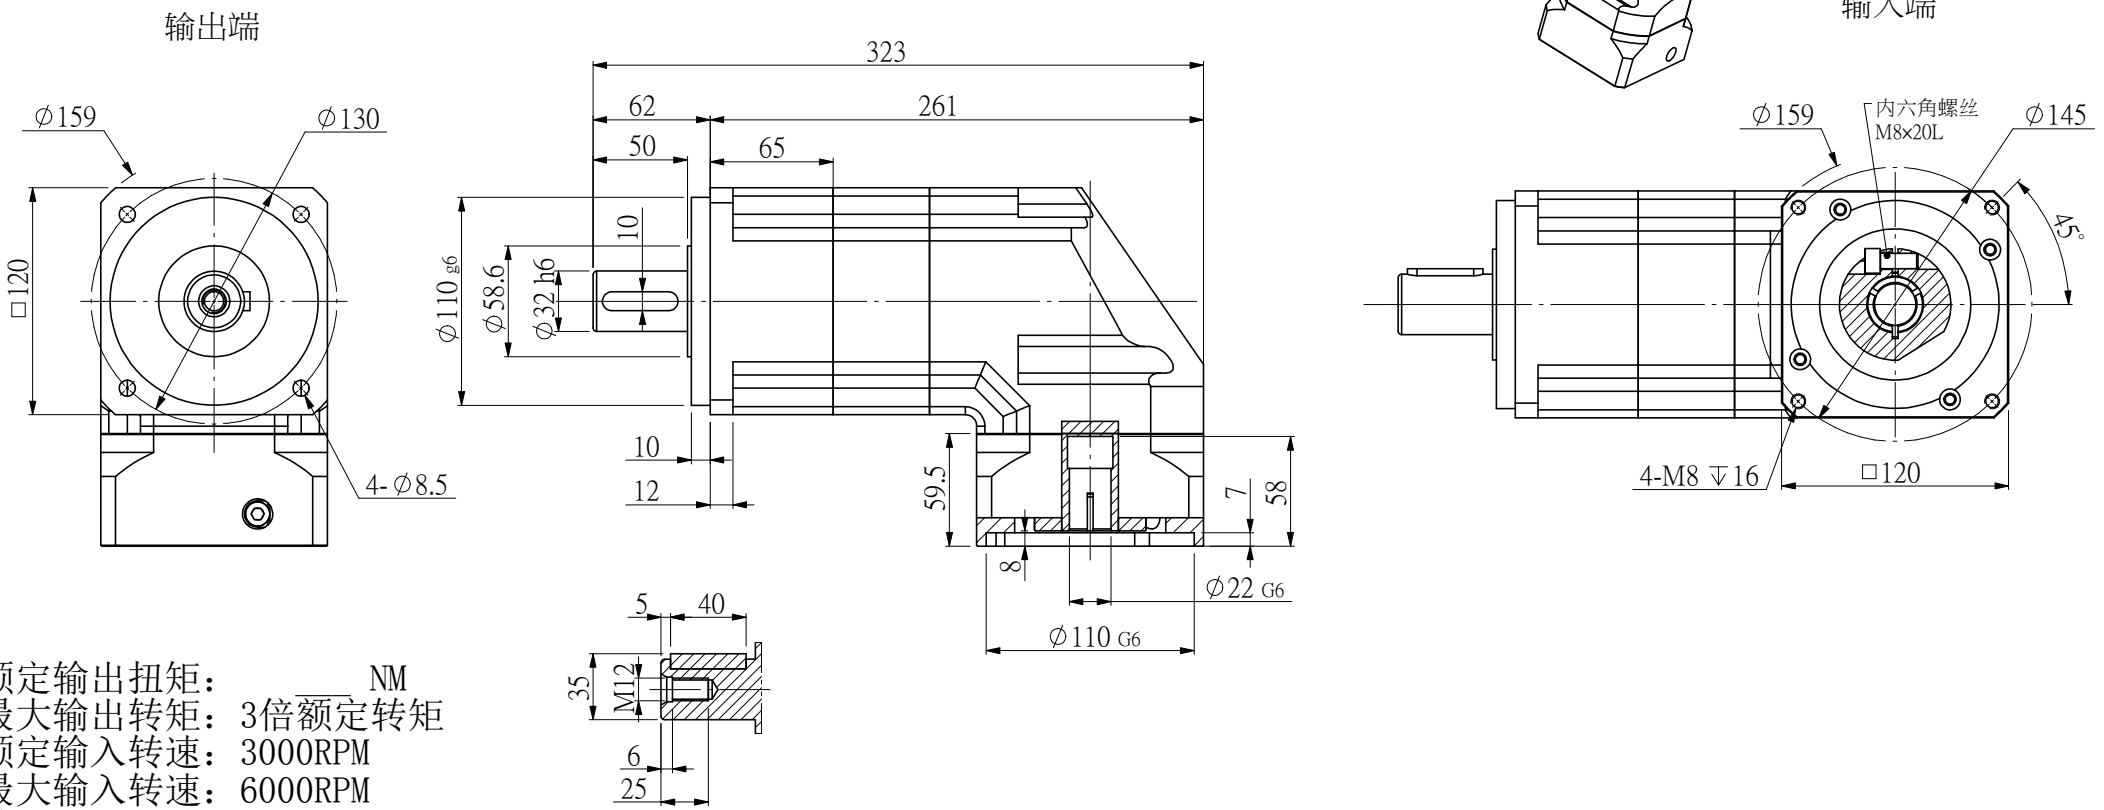

额定输出扭矩：　　NM
最大输出转矩：3倍额定转矩
额定输入转速：3000RPM
最大输入转速：6000RPM
普通回程背隙：≤ 5 Arcmin

平均使用寿命：20000h
满载传动效率：≥　92%
使用温度范围：-10~+90℃
润滑油脂:全合成润滑脂
噪音值　　：≤68ｄ B

规格尺寸如有变更，恕不另行通知
SPECIFICATIONS ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT PRIOR NOTICE

客户选型	型号	传动比	额定输出扭矩(Nm)
	DABR120-L2-25	25	230
	DABR120-L2-30	30	160
	DABR120-L2-35	35	230
	DABR120-L2-40	40	230
	DABR120-L2-50	50	230
	DABR120-L2-60	60	160
	DABR120-L2-70	70	210
	DABR120-L2-100	100	170

机型	DABR120-L2	AISIDUNER 艾伺顿尔
图号		