

| 投影法 | 单位 |
| --- | --- |
| ⊕ ▱ | mm |


客户需求：_____

确认单位：_____

确认签名/盖章：_____

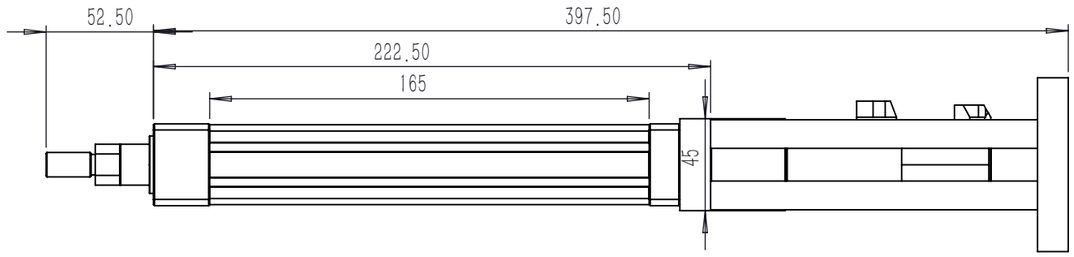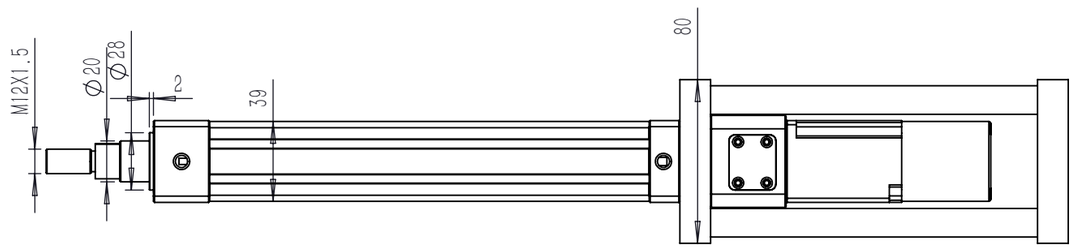


| 项目 | 规格 | 项目 | 规格 |
| --- | --- | --- | --- |
| 丝杆 | 滚珠丝杆 | 导程 | |
| 额定行程 | | 电机功率 | |
| 额定扭矩 | | 额定转速 | |
| 减速比 | | 额定推力 | |
| 额定速度 | | 重复定位精度 | |
| 安装方法 | | 平均使用寿命 | 20000H |
| 使用温度范围 | -20~+80 | 备注 | |
| 润滑油脂 | 全合成油脂 | | |

规格尺寸如有变更，恕不另行通知

SPECIFICATIONS ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT PRIOR NOTICE

QIANGDELI 强得力

| 设计 | 制图 | 审核 | 批准 | 比例 | | 广宏自动化设备有限公司 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 钟民 | | | 材料 | 组立图 | 产品编号 | QDA40-L100-底部安装 |
| 出版日期：2023/12/26 | | | | 数量 | | 产品名称 | |

零件代号

零件代号

借(用)通用登记

描图

描校

旧底图总号

底图总号

签字

日期