

| 投影法 | 单位 |
| --- | --- |
| | mm |


客户需求：

确认单位：


确认签名/盖章：

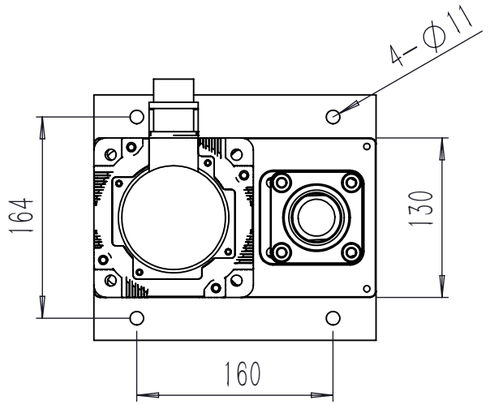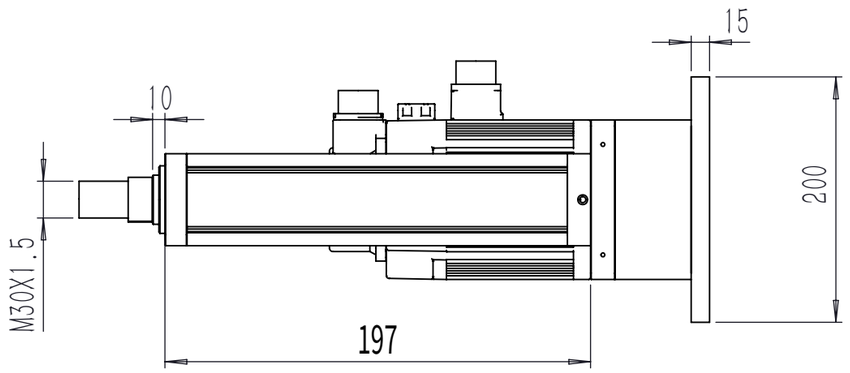



剖面 B-B

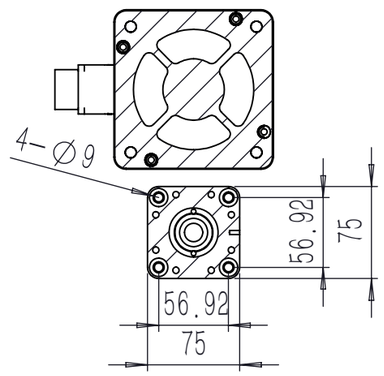

| 项目 | 规格 | 项目 | 规格 |
| --- | --- | --- | --- |
| 丝杆 | 滚珠丝杆 | 导程 | |
| 额定行程 | | 电机功率 | |
| 额定扭矩 | | 额定转速 | |
| 减速比 | | 额定推力 | |
| 额定速度 | | 重复定位精度 | |
| 安装方法 | | 平均使用寿命 | 20000H |
| 使用温度范围 | -20~+80 | 备注 | |
| 润滑油脂 | 全合成油脂 | | |

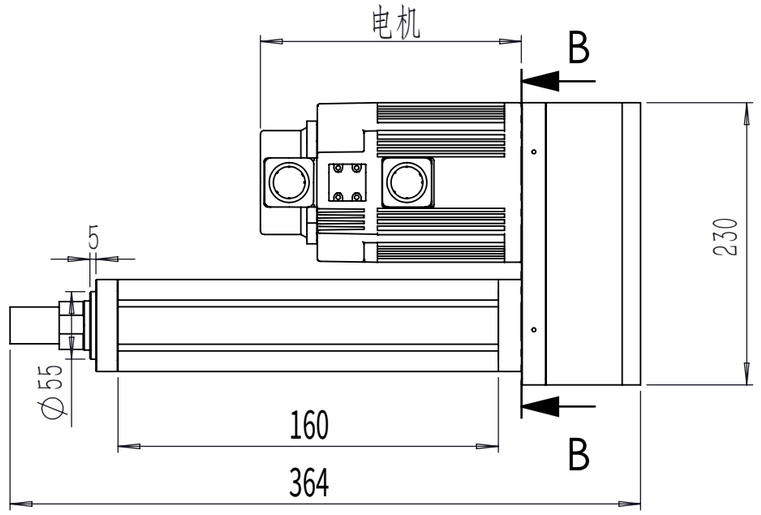SPECIFICATIONS ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT PRIOR NOTICE

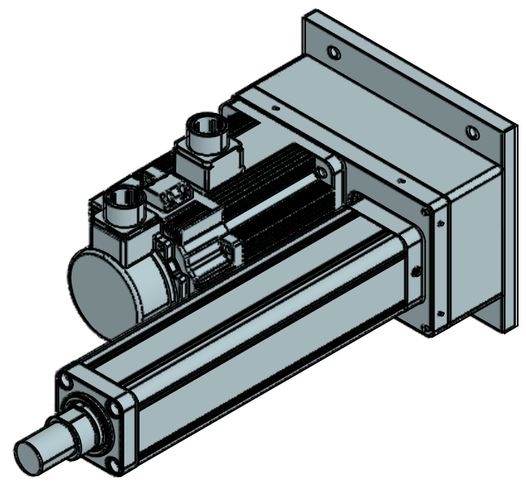QIANGDELI 强得力

| 设计 | 制图 | 审核 | 批准 | 比例 | | 东莞市广宏自动化设备有限公司 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 韦任 | | | 材料 | 组立图 | 产品编号 | QDA75-R50+1.5kw |
| 出版日期：2026/8/5 | | | | 数量 | | 产品名称 | 底部安装 |

零件代号 C
零件代号 D
借(用)通用登记
描图
描校
旧底图总号
底图总号
签字
日期