



投影法	单位
	mm

客户需求	
确认单位	
确认签名/盖章	

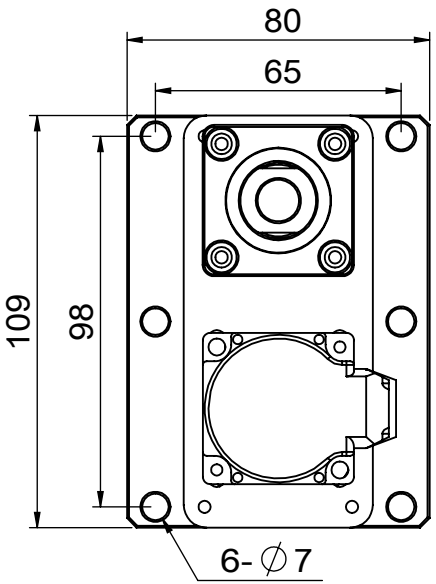

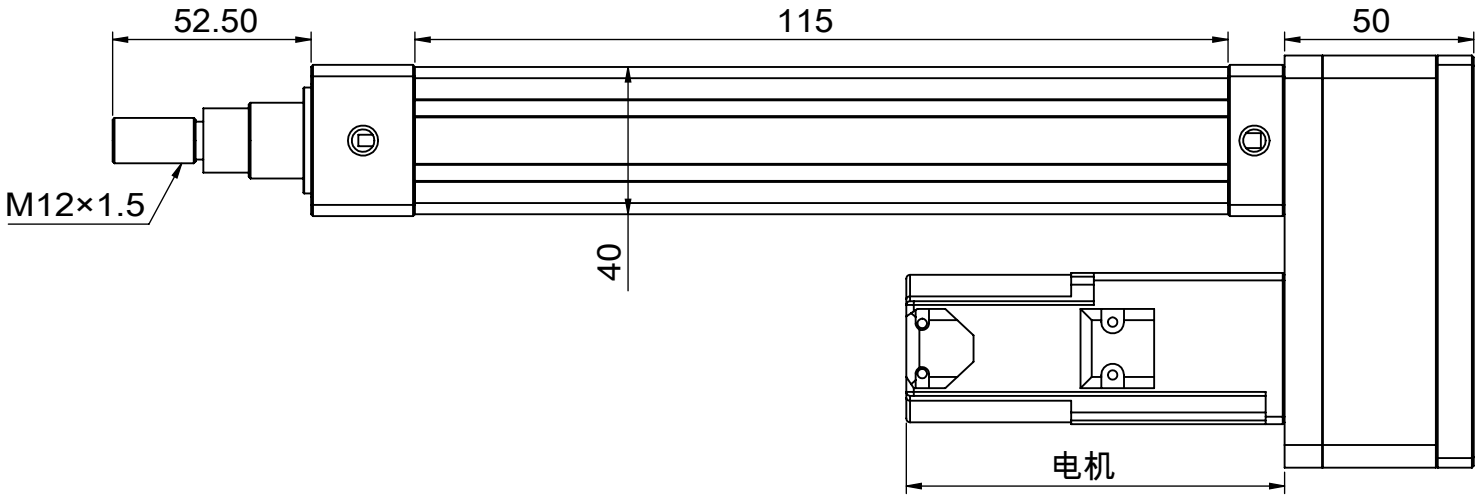

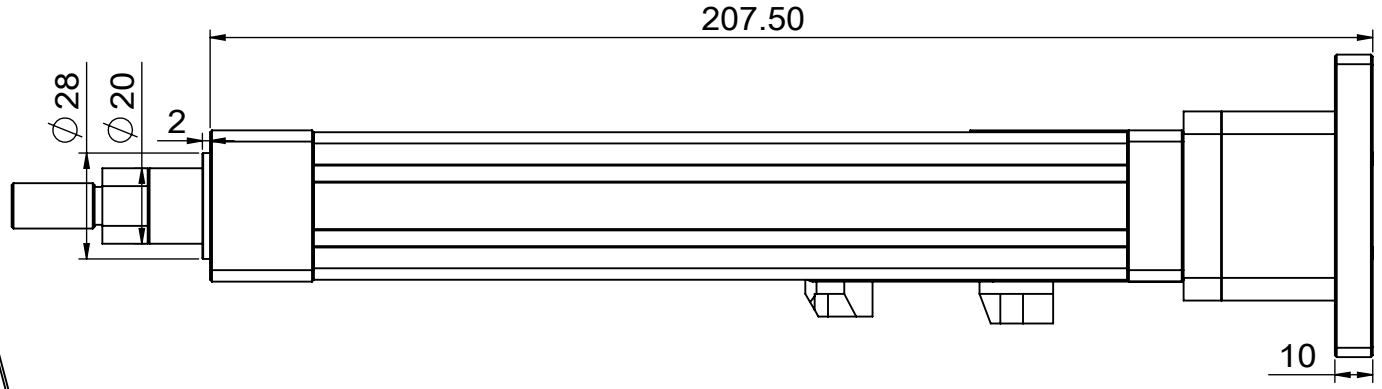

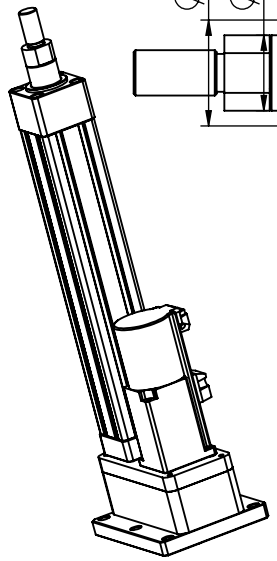

项目	规格	项目	规格
丝杆		导程	
额定行程		电机功率	
额定扭矩		额定转速	
减速比		额定推力	
额定速度		重复定位精度	
安装方法	底部安装	平均使用寿命	20000H
使用温度范围	-20～+80	备注	
润滑油脂	全合成油脂		

规格尺寸如有变,怒不另行通知

SPECIFICATIONS ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT PRIOR NOTICE

强得力 QIANGDELI

设计	制图	审核	批准	比例	1:2	东莞广宏自动化设备有限公司	
	丁旭东			材料		产品名称	QDA40-R50
出版日期		2022/11/2		数量		产品编号	